


Serie MAK

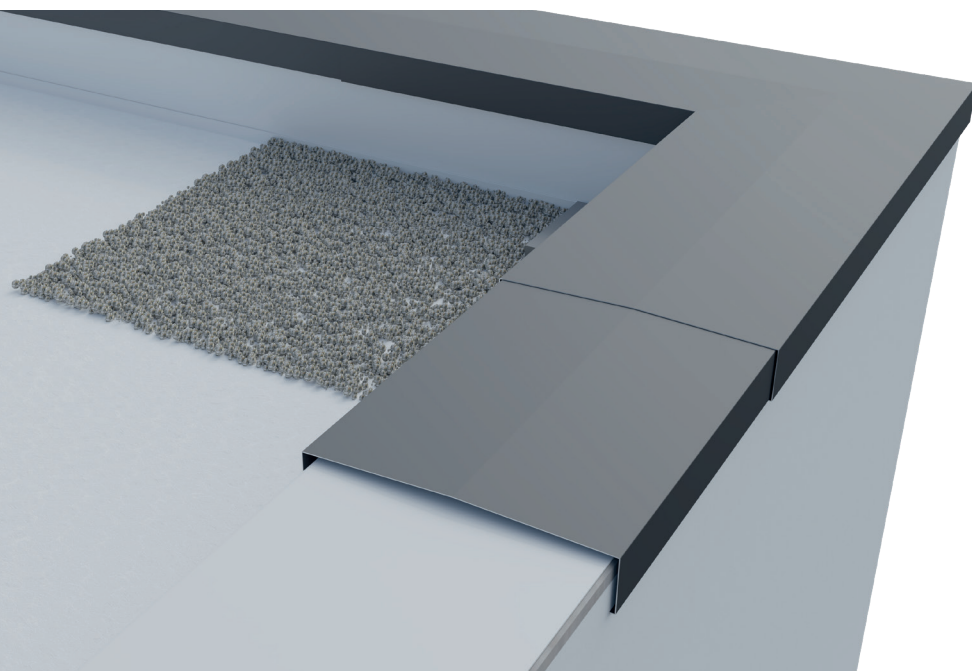


VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die doppelseitige Abdeckung

- Mauerabdeckprofile für saubere Ästhetik und zur Gewährleistung der Wasserdichtigkeit
- Montage durch mechanische Befestigung mit ineinandergreifenden Profilen
- Schnelle und einfache Verlegung
- Breite Farbpalette
- Vorgefertigte Spezialteile wie Ecken und Seitenabschlüsse

Eigenschaften:

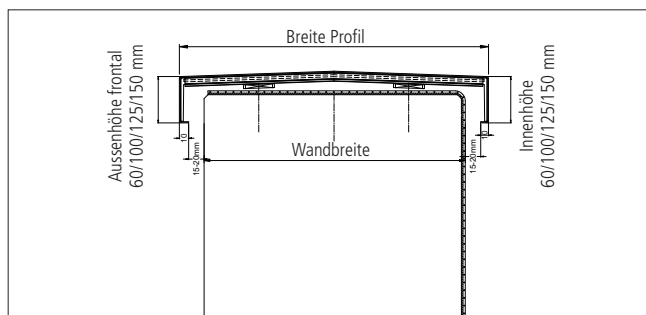

Technisches Datenblatt

Material	Aluminium	
Farbe	Natur	
Gesamtabwicklung Profil		300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 425 - 450 - 475 - 500 - 525 - 550 - 575 - 600 - 625 - 650 - 675 - 700 - 725 - 750 mm
Dicke*		1,5 mm
90° - Winkelentwicklung (für die Kronenbreite 150 - 400 mm)		500x500 mm oder Krone + 200 mm
90° - Winkelentwicklung (für die Kronenbreite 405 - 750 mm)		Krone + 200 mm
Länge der Profilstange		5 m
Temperatur bei der Montage		+5°C / +30°C

Zusammensetzung:

Aluminium bei 1,5 mm (oder 2,0 mm auf Anfrage) ①

Artikel und Abmessungen

Produkt	Artikel	Höhe (mm)	Länge (m)	Verp. (Stk.)
Profil	MAK	300 - 750	5	1
Ecke	MAK-A	gleich wie Profil	0,50 + 0,50	1
Abschluss	MAK-C	gleich wie Profil	-	1

*Für Dicke von 2,0 mm verfügbare Höhen von: 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000 mm
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird