

RF - RSV 120 Rieselschutzvlies



04

P5

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die Lösung für Gründachsysteme auf Umkehrdächern

- Diffusionsoffene Schutzschicht auf Umkehrdächern als Schutzlage ober der Dämmschicht
- Verhindert das Eindringen von Kleinstpartikeln in die Dämmschicht
- Schnelle und einfache Verlegung ohne Befestigung und Verklebung

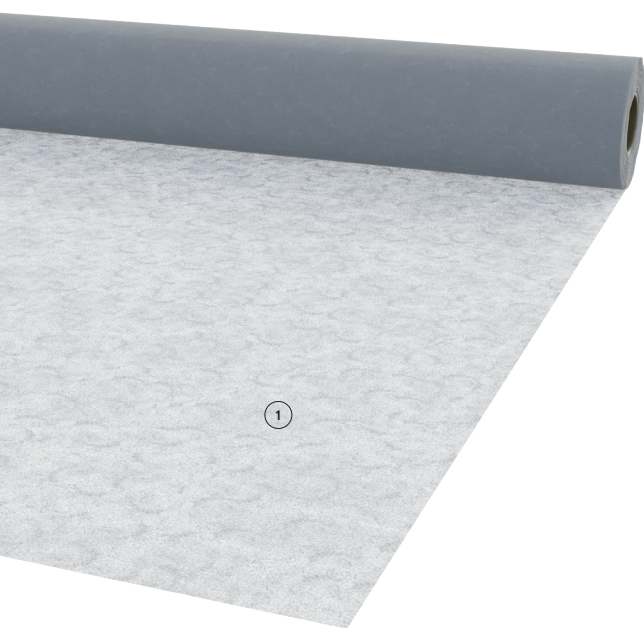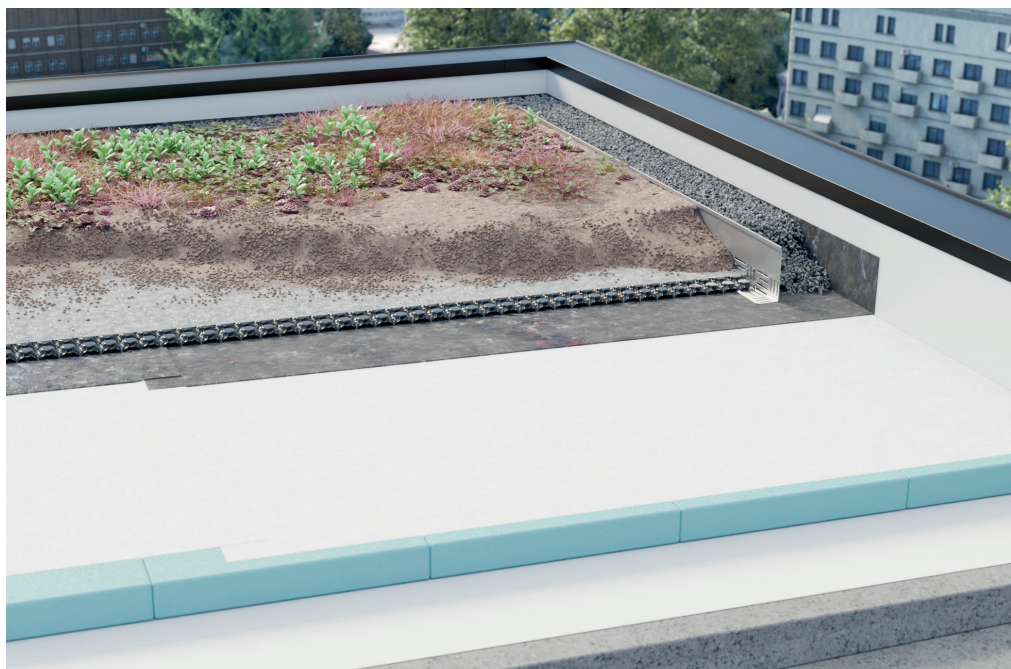

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Zusammensetzung:

- ① Polypropylen

Artikel und Abmessungen

Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Gewicht (g/m²)	Rolle (m²)
PLA55120	4,5	100	120	450

Technisches Datenblatt

Material		Polypropylen
Farbe		weiss
Flächengewicht		120 g/m²
Dicke		1 mm
Nagelausreißfestigkeit	EN ISO 12236	1500 N
Reißfestigkeit	EN ISO 10319	8 kN/m
Charakteristische Öffnungsweite	EN ISO 12956	80 µm
Wasserdurchlassresistenz	EN ISO 11050	100 l/m²s
Resistenzklasse		GRK 2
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt