
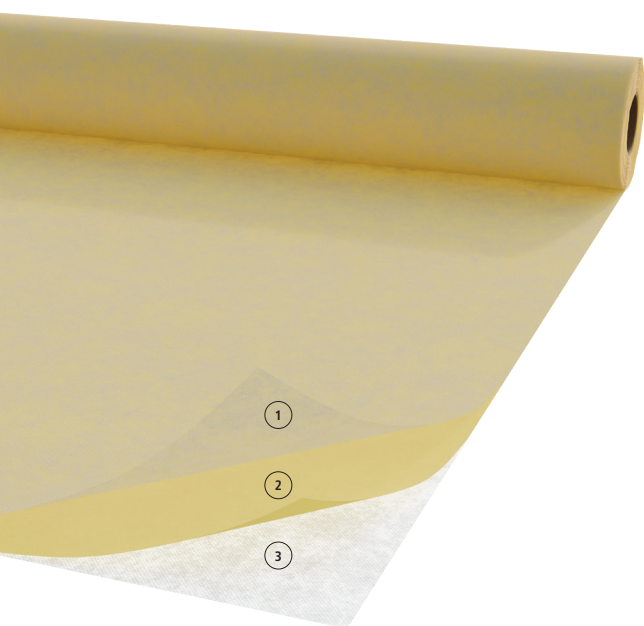


Wetness Stop Interior 300

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Hohe Leistungsfähigkeit, sichere Verarbeitung

- Abdichtungsbahn für Feucht- und Nassräume
- Rissüberbrückend und alkalibeständig
- Beidseitiges PP-Vlies, ideal für die Verarbeitung mit zementären Fliesenklebern
- Schnell und einfach zu verlegen
- Minimiert Verarbeitungsfehler

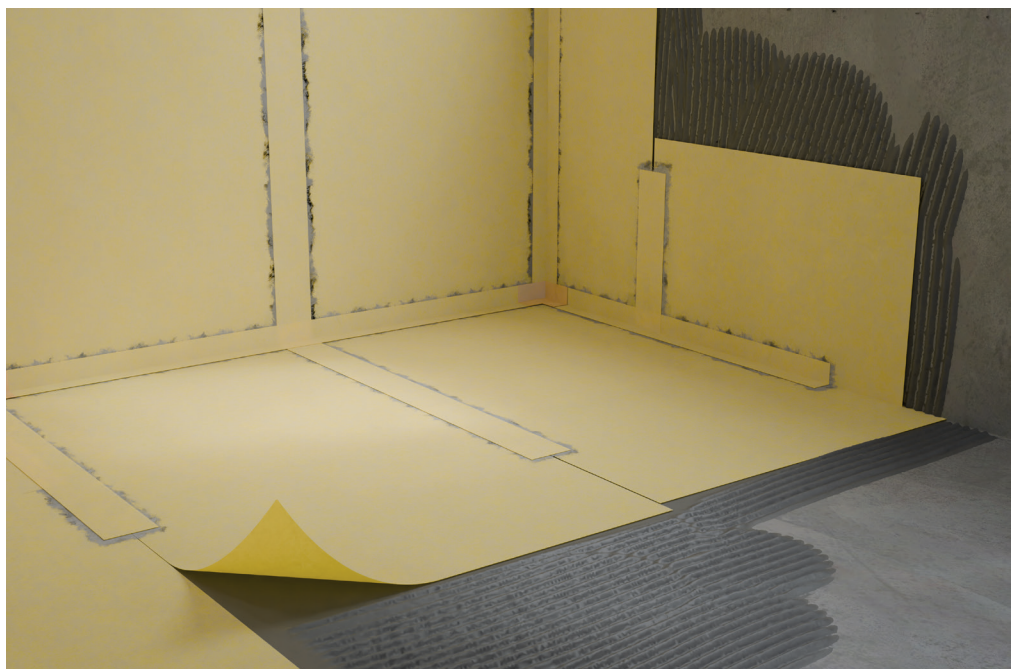

Zusammensetzung:

- ① PP-Vlies auf der Oberseite
- ② PE-Folie
- ③ PP-Vlies auf der Unterseite

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
02204000	-	1	30	1200

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-2	300 g/m²
Dicke	EN 1849-2	0,6 mm
S _d -Wert	EN 1931	70 m
Wasserdichtheit	EN 1928 (Met. B)	>1,5 bar
Konformität mit den Wassereinwirkungsklassen	DIN 18534	W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
	DIN 18535	W1-B
	DIN 18531	A, B, C
Reißkraft MD/CD*	EN ISO 527-3	150 / 80 N/25mm
Dehnung MD/CD*	EN ISO 527-3	120 / 120 %
Adhäsionskraft	EN 14891	≥0,2 N/mm²
Dimensionale Stabilität		<±1 %
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Emissionen	EMICODE®	sehr emissionsarm
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Temperaturresistenz		-30°C / +80°C

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird