


USB Classic 200 ND TOP SK

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

Impermeabilidad y transpirabilidad aunque perforemos

- Membrana impermeable altamente transpirable
- Rendimiento optimizado con una garantía de 20 años
- Certificada con la Evaluación Técnica Europea n° ETA-25/1126 sobre soportes de madera
- Reducción del número de accesorios para optimizar los tiempos de instalación

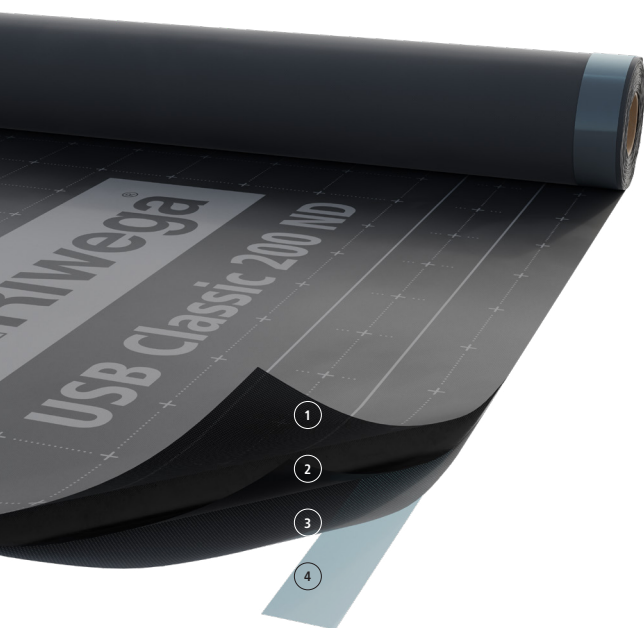

Composición:

- 1 Capa protectora de PP repelente al agua y estable a los rayos UV
- 2 Film funcional en TPU
- 3 Capa protectora de PP con tira adhesiva integrada
- 4 Líner de silicona

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m²)
-	02020220	1,5	50	1500

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Masa por unidad de área	EN 1849-2	200 g/m²
Espesor		1,00 mm
Valor S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Difusión del vapor de agua	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Columna de agua	EN 20811	>400 cm
Test de fuertes lluvias	TU Berlin	superado
Clase de impermeabilidad	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	380 / 240 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	45 / 60 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	230 / 270 N
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Período máximo de exposición a rayos UV**		32 semanas
Protección temporal frente a agentes atmosféricos***	ZVDH	8 semanas
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +100°C

*MD = longitudinal CD = transversal

**según el clima de Europa Central

***instalación realizada según las normas y las instrucciones vigentes

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos