
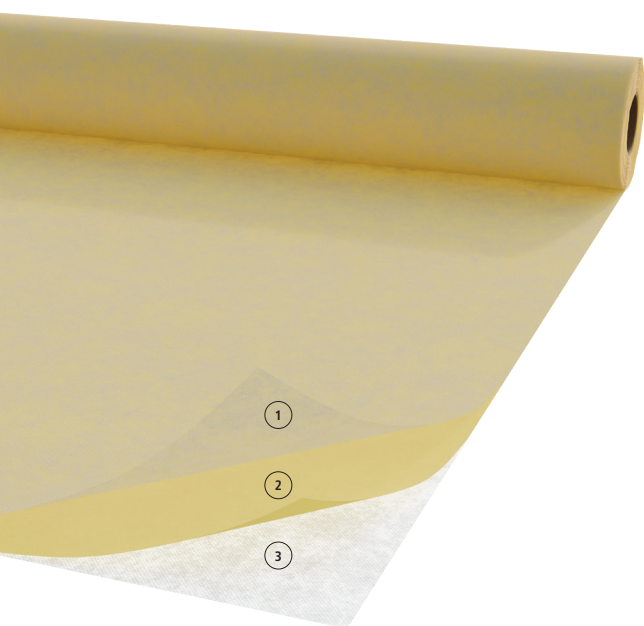


Wetness Stop Interior 300

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

Alto rendimiento, instalación sin errores

- Membrana impermeabilizante para zonas húmedas
- Sistema resistente a los álcalis y capaz de impermeabilizar fisuras
- Tejido no tejido en ambas caras; ideal para su uso con adhesivos para cerámica a base de cemento
- Instalación rápida y sencilla
- Reduce al mínimo los errores de instalación

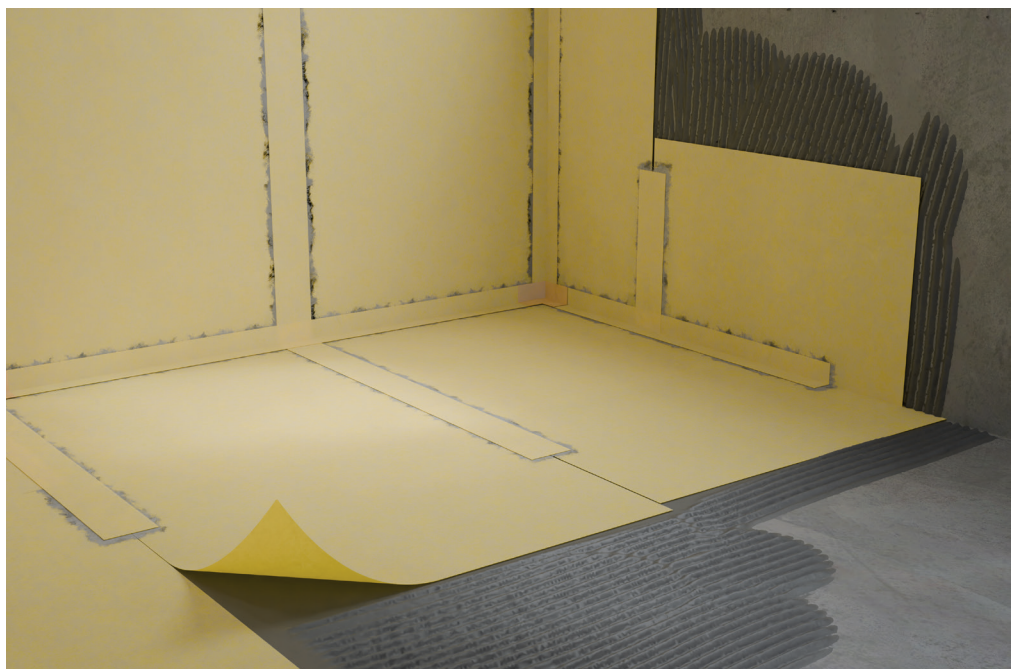

Composición:

- ① TNT superior de PP
- ② Film de PE
- ③ TNT inferior de PP

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m²)
02204000	-	1	30	1200

Características:



Certificación:



Ficha técnica

Masa por unidad de área	EN 1849-2	300 g/m²
Espesor	EN 1849-2	0,6 mm
Valor S _d	EN 1931	70 m
Resistencia al paso de agua	EN 1928 (Met. B)	>1,5 bar
Cumplimiento de las clases de exposición al agua	DIN 18534	W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
	DIN 18535	W1-B
	DIN 18531	A, B, C
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN ISO 527-3	150 / 80 N/25mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN ISO 527-3	120 / 120 %
Resistencia a la adherencia	EN 14891	≥0,2 N/mm²
Estabilidad dimensional		<±1 %
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Emisiones	EMICODE®	muy reducidas
Temperatura de trabajo		+5°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +80°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exonera di qualsiasi responsabilità per l'uso inadeguato dei prodotti