


Wetness Stop Tape

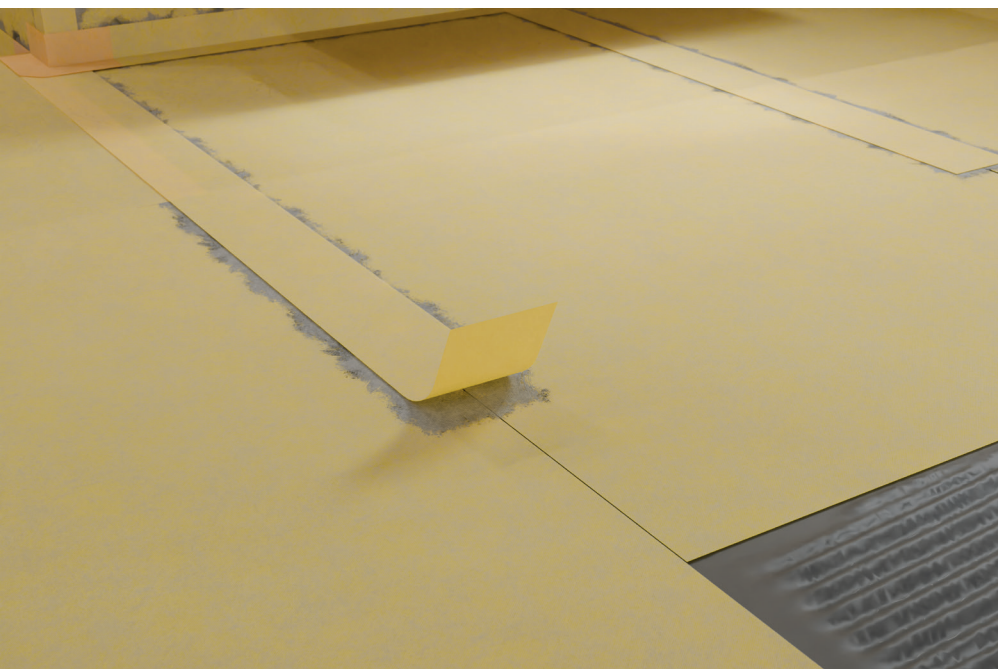

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:


Continuidad en todo el sistema

- Cinta impermeabilizante para el sellado de esquinas y juntas
- Accesorio del sistema Wetness Stop
- Tejido no tejido en ambas caras compatible con adhesivos a base de cemento y selladores específicos
- Diseñada para garantizar la continuidad del sistema en todos los puntos

Características:



Certificación:

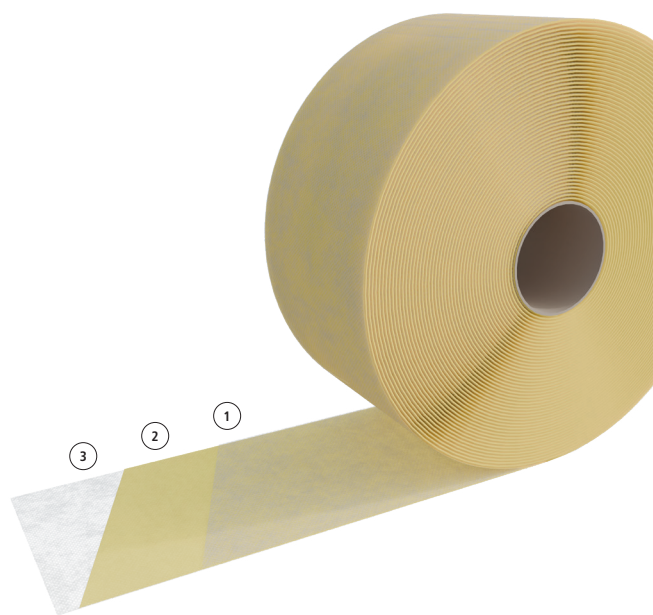

Ficha técnica

Masa por unidad de área	EN 1849-2	200 g/m²
Espesor	EN 1849-2	0,5 mm
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN ISO 527-3	160 / 50 N/15mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN ISO 527-3	45 / 180 %
Resistencia a la presión del agua	DIN EN ISO 811	>1000 cmWS
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Emisiones	EMICODE®	muy reducidas
Temperatura de trabajo		+5°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +80°C
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos

Composición:

- TNT superior de PP ①
Film de PE ②
TNT inferior de PP ③

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Wetness Stop Tape	02204001	120x50	1	120