


USB Classic 200 ND TOP SK

LES PLUS PRODUIT :

Étanchéité et perméabilité à la vapeur au-delà de chaque perforation

- Membrane d'étanchéité HPV
- Performances optimisées et garanties pendant 20 ans
- Caertifiée selon l'Évaluation Technique Européenne n° ETA-25/1126 sur supports en bois
- Réduction du nombre d'accessoires grâce à l'optimisation des temps de pose

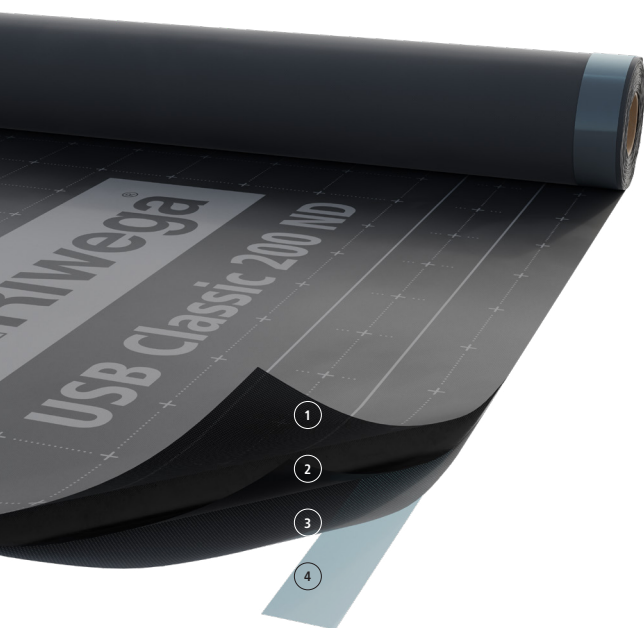

Composition :

- ① Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV
- ② Film fonctionnel TPU
- ③ Couche de protection en PP avec bande adhésive intégrée
- ④ Film de protection

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
-	02020220	1,5	50	1500

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	200 g/m²
Épaisseur		1,00 mm
Valeur S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>400 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	380 / 240 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	45 / 60 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	230 / 270 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Durée maximale d'exposition aux rayons UV**		32 semaines
Protection temporaire contre les intempéries***	ZVDH	8 semaines
Résistance à la température		-40°C / +100°C

*MD = longitudinale CD = transversale

**en référence au climat de l'Europe centrale

***pose dans les règles de l'art, conformément aux normes et instructions en vigueur
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit