
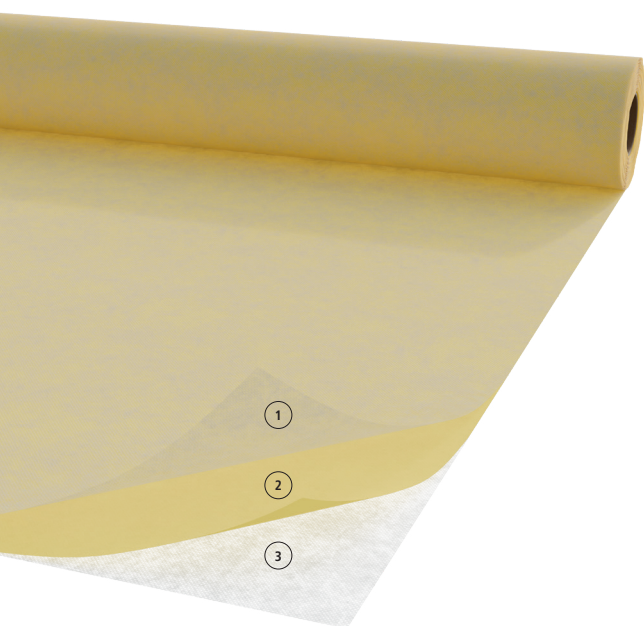


Wetness Stop Interior 300

LES PLUS PRODUIT :

Performances élevées, pose sans erreur

- Membrane d'étanchéité pour environnements humides
- Système anti-fissuration et résistant aux alcalis
- TNT sur les deux faces, idéal en combinaison avec des colles à base de ciment pour carrelage
- Rapide et simple à installer
- Minimise les erreurs de pose

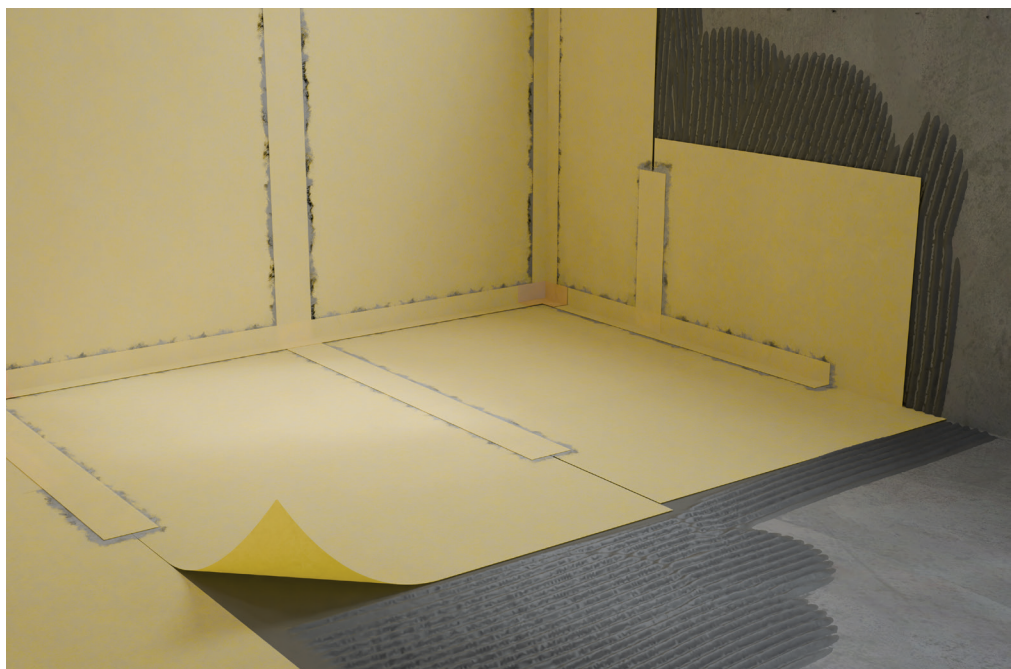

Composition :

- ① TNT supérieur en PP
- ② Film en PE
- ③ TNT inférieur en PP

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02204000	-	1	30	1200

Caractéristiques :



Certification :



Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	300 g/m²
Épaisseur	EN 1849-2	0,6 mm
Valeur S _d	EN 1931	70 m
Résistance au passage de l'eau	EN 1928 (Met. B)	>1,5 bar
Conformité aux classes d'exposition à l'eau	DIN 18534	W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
	DIN 18535	W1-B
	DIN 18531	A, B, C
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN ISO 527-3	150 / 80 N/25mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN ISO 527-3	120 / 120 %
Force d'adhérence	EN 14891	≥0,2 N/mm²
Stabilité dimensionnelle		<±1 %
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Émissions	EMICODE®	très faibles
Température de travail		+5°C / +40°C
Résistance à la température		-30°C / +80°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit