


Wetness Stop Tape

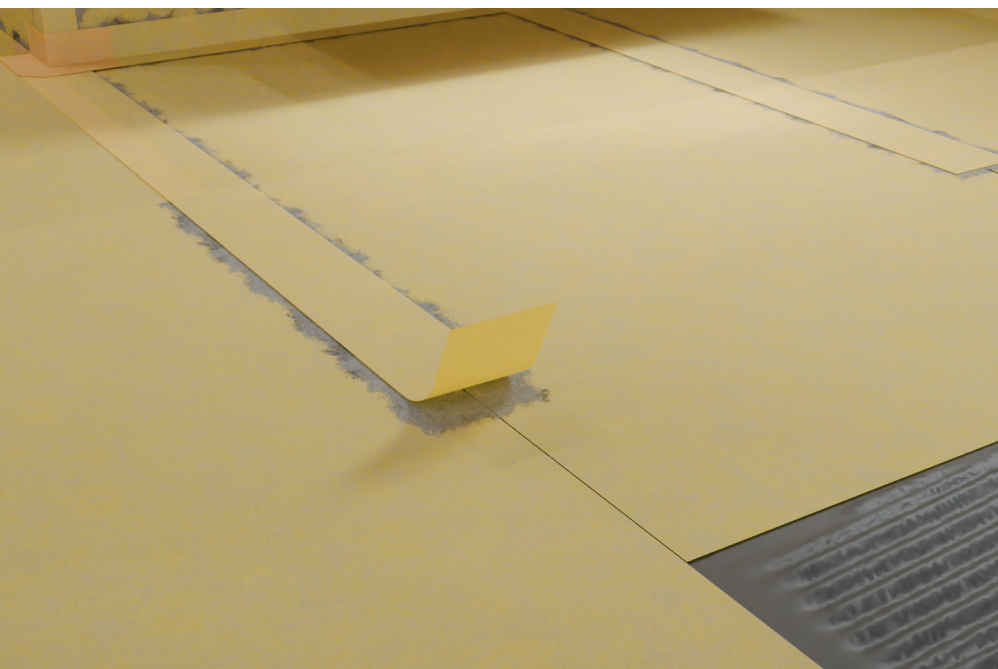

LES PLUS PRODUIT :


La continuité qui fait système

- Bande d'étanchéité pour la réalisation de l'étanchéité des angles et des joints
- Accessoire du système Wetness Stop
- TNT sur les deux faces, compatible avec les colles à base de ciment et les mastics spécifiques
- Conçu pour assurer la continuité du système en tout point

Caractéristiques :



Certification :

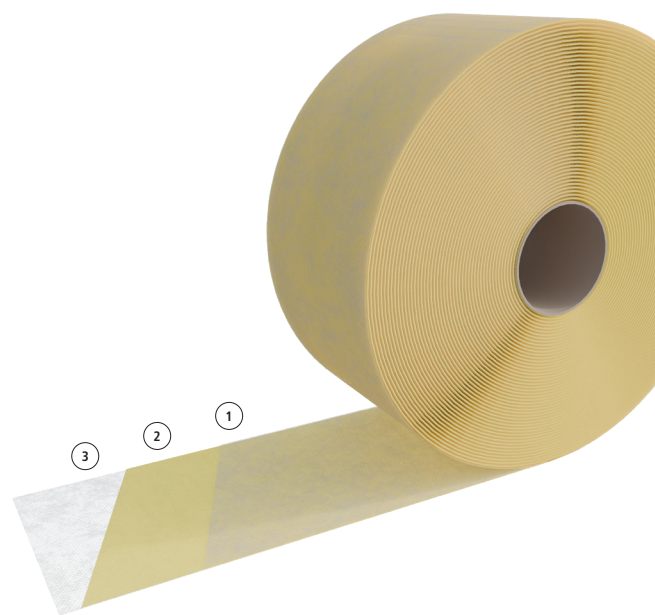

Fiche technique

Grammage	EN 1849-2	200 g/m ²
Épaisseur	EN 1849-2	0,5 mm
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN ISO 527-3	160 / 50 N/15mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN ISO 527-3	45 / 180 %
Résistance à la pression de l'eau	DIN EN ISO 811	>1000 cmWS
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Émissions	EMICODE®	très faibles
Température de travail		+5°C / +40°C
Résistance à la température		-30°C / +80°C
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C
Durée de stockage		max. 24 mois

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

Composition :

- TNT supérieur en PP ①
- Film en PE ②
- TNT inférieur en PP ③

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Wetness Stop Tape	02204001	120x50	1	120