


USB Classic 200 ND TOP SK

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Impermeabilità e traspirabilità oltre ogni perforazione

- Membrana impermeabile altamente traspirante
- Prestazioni ottimizzate e garantite 20 anni
- Certificata con Valutazione Tecnica Europea n. ETA-25/1126 su supporti lignei
- Riduzione degli accessori con ottimizzazione dei tempi di posa

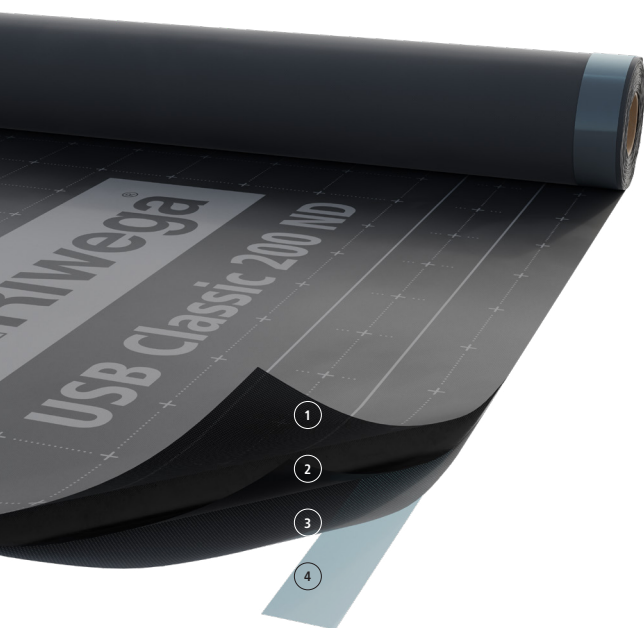

Composizione:

- ① Strato protettivo in PP idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV
- ② Film funzionale in TPU
- ③ Strato protettivo in PP con banda adesiva integrata
- ④ Liner silconico

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
-	02020220	1,5	50	1500

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	200 g/m²
Spessore		1,00 mm
Valore S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Colonna d'acqua	EN 20811	>400 cm
Test pioggia battente	TU Berlin	superato
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	W1
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	380 / 240 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	45 / 60 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	230 / 270 N
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Periodo massimo esposizione ai raggi UV**		32 settimane
Protezione temporanea agli agenti atmosferici***	ZVDH	8 settimane
Resistenza alle temperature		-40°C / +100°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

**in riferimento al clima dell'Europa centrale

***posa in opera a regola d'arte, conforme a normative e istruzioni vigenti
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti