
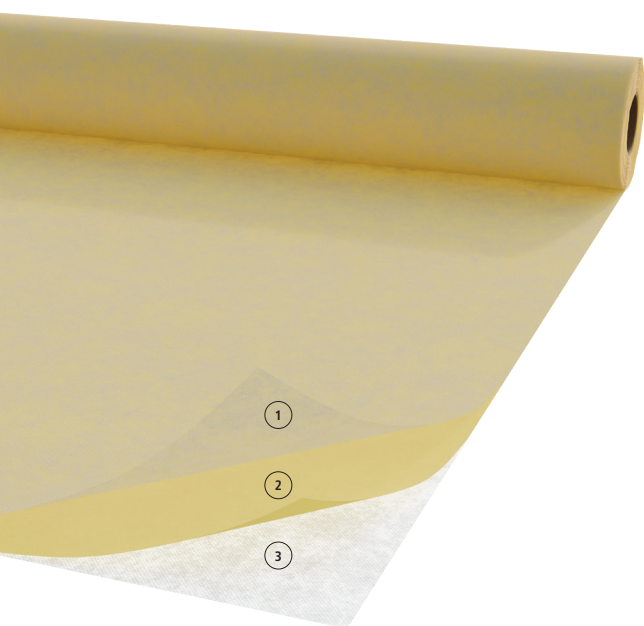


Wetness Stop Interior 300

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Prestazioni elevate, posa senza errori

- Membrana impermeabilizzante per ambienti umidi
- Sistema anti-frattura e alcali resistente
- TNT su entrambi i lati ideale in combinazione con adesivi cementizi per piastrelle
- Veloce e semplice da installare
- Minimizza gli errori di posa

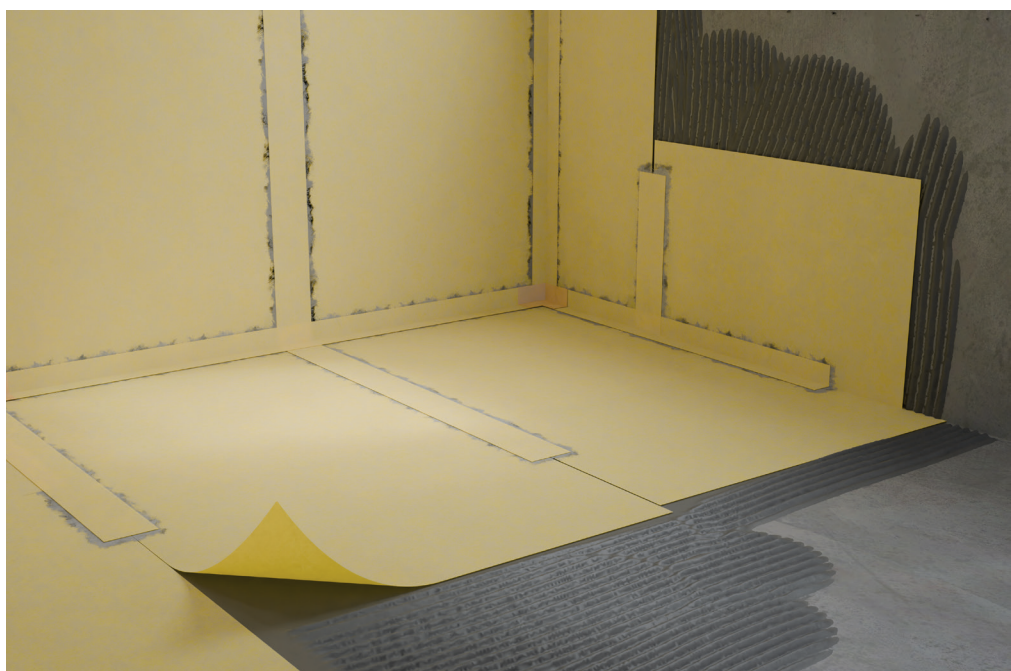

Composizione:

- ① TNT superiore in PP
- ② Film in PE
- ③ TNT inferiore in PP

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
02204000	-	1	30	1200

Caratteristiche:



Certificazione:



Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	300 g/m²
Spessore	EN 1849-2	0,6 mm
Valore S _d	EN 1931	70 m
Resistenza al passaggio dell'acqua	EN 1928 (Met. B)	>1,5 bar
Conformità alle classi di esposizione all'acqua	DIN 18534	W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
	DIN 18535	W1-B
	DIN 18531	A, B, C
Resistenza strappo MD/CD*	EN ISO 527-3	150 / 80 N/25mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN ISO 527-3	120 / 120 %
Forza di adesione	EN 14891	≥0,2 N/mm²
Stabilità dimensionale		<±1 %
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Emissioni	EMICODE®	molto ridotte
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C
Resistenza alle temperature		-30°C / +80°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti