


Wetness Stop Tape

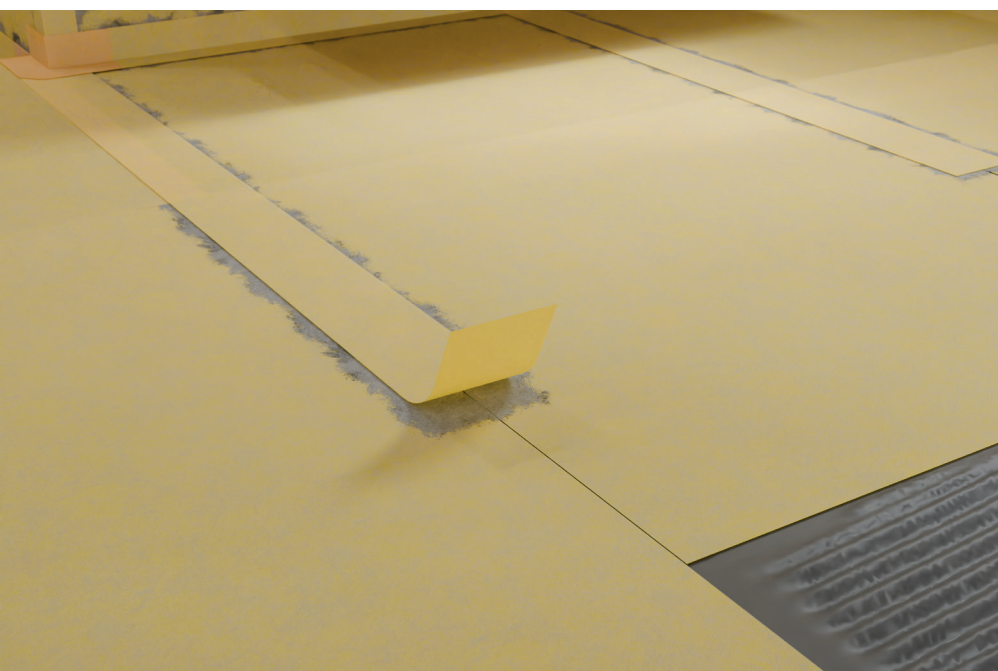

PUNTI DI FORZA IN BREVE:


La continuità che fa sistema

- Nastro impermeabilizzante per la sigillatura di spigoli e giunti
- Accessorio del sistema Wetness Stop
- TNT su entrambi i lati compatibile con adesivi cementizi e sigillanti specifici
- Studiato per assicurare in ogni punto la continuità del sistema

Caratteristiche:



Certificazione:

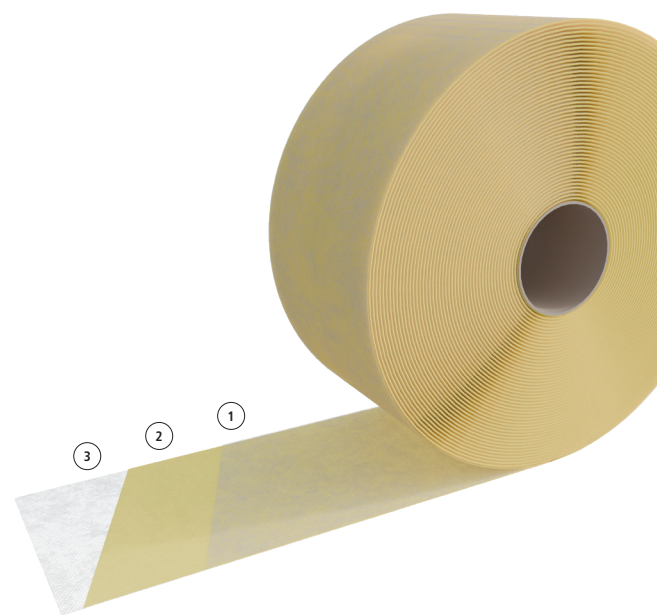

Scheda tecnica

Massa areica	EN 1849-2	200 g/m ²
Spessore	EN 1849-2	0,5 mm
Resistenza strappo MD/CD*	EN ISO 527-3	160 / 50 N/15mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN ISO 527-3	45 / 180 %
Resistenza alla pressione dell'acqua	DIN EN ISO 811	>1000 cmWS
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Emissioni	EMICODE®	molto ridotte
Temperatura di lavorazione		+5°C / +40°C
Resistenza alle temperature		-30°C / +80°C
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +18°C / +25°C
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Composizione:

- TNT superiore in PP ①
Film in PE ②
TNT inferiore in PP ③

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Wetness Stop Tape	02204001	120x50	1	120