

P2

Membrane sintetiche TPE, PVC, EPDM

new
product



T-Plan FM

IT

La boutique del tetto piano

 **Planus**

www.riwega.com

PUNTI DI FORZA IN BREVE:


Membrana in TPO, resistente nel tempo

Ideale per Cool Roof (SRI = 92%)

Armata con rete in poliestere

Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Ottima adattabilità ai movimenti strutturali

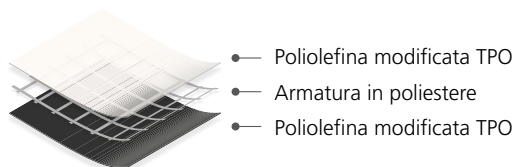

T-Plan FM è una membrana sintetica realizzata in poliolefina modificata TPO bicolore bianco/nero, ottenuta per co-estrusione con inserimento di rete di poliestere. Lo strato superiore bianco può essere lasciato a vista, è resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Lo strato inferiore nero invece è resistente al punzonamento. La saldatura dei giunti avviene ad aria calda, manualmente o con macchina automatica, ad una temperatura attorno ai 400°.



Campo d'impiego:

posa a vista tramite fissaggio meccanico.

Scheda tecnica	Unità	Valore
Larghezza	m	2,10
Lunghezza	m	20
Spessore	mm	1,50
Colore		Bianco RAL 7012 / nero
Peso	kg/m ²	1,40
Carico a rottura	N/5cm	≥ 1.100
Allungamento a rottura	%	≥ 15
Resistenza alla lacerazione	N	≥ 300
Resistenza all'impatto	mm	≥ 800
Piegatura a freddo	°C	≤ -40
Resistenza alla pressione idrostatica (6 h a 0,5 Mpa)		nessuna perdita
Stabilità dimensionale	%	≤ 0,5
Resistenza all'invecchiamento accelerato (U.V.)		nessuna fessurazione
Resistenza al punzonamento statico	kg	≥ 20
Permeabilità al vapore acqueo	μ	150.000
Classe di reazione al fuoco		E
Prezzo da listino	€/m²	8,30

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti.

Il sistema T-Plan viene completato da una gamma di accessori che garantiscono la continuità del manto impermeabile anche in tutti i punti critici del tetto, come bocchettoni di scarico e angoli.



Angoli

Angoli in TPO preformati per la copertura facilitata e sicura delle congiunzioni della membrana in TPO negli angoli della struttura. Gli angoli preformati sono disponibili in due versioni, per angolo interno ed esterno da 90°. L'utilizzo dell'angolo preformato permette di diminuire i tempi di posa e facilitare il collegamento alla membrana d'impermeabilizzazione ottenendo un risultato gradevole e pulito.

Colore: sabbia

Prezzo da listino: angolo interno: 1,25 €/pz
angolo esterno: 1,65 €/pz



Bocchettone di scarico verticale TPO 75-80-90

Il bocchettone di scarico verticale è costituito da una base circolare e un tubo di scarico in TPO. La base si collega al manto impermeabile tramite saldatura a caldo evitando così infiltrazioni d'acqua. I bocchettoni di scarico sono disponibili in tre diametri, per tubi da 75, 80 e 90 mm.

Colore: sabbia

Prezzo da listino: scarico 75 mm: 7,80 €/pz
scarico 80 mm: 8,05 €/pz
scarico 90 mm: 8,50 €/pz
parafoglie: 1,30 €/pz



Riweqa Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti.

P1

Membrana sintetica EVALON®

P2

Membrane sintetiche TPE, PVC, EPDM

P3

Completamento del pacchetto di copertura

P4

Profili metallici

P5

Tecnologie di finitura

 **Planus**

Via Isola di Sopra, 28 I-39044 Egna (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com