

Reti per lucernari

16

S1

Reti per lucernari

La rete provvisoria per lucernari certificata secondo EN 1263-1 (marchiata CE 0158) è un'ottima soluzione per mettere in sicurezza lucernari in fase di manutenzione su coperture. Spesso i lucernari sono sprovvisti di reti che contengono la caduta e il conseguente sprofondamento. Specialmente in inverno durante i lavori di sgombero della neve che vengono fatti sulle coperture, i lucernari rappresentano un punto di caduta ad alto rischio spesso non considerato da chi ci lavora.




La rete copre perfettamente il lucernario e, grazie a una fascia regolabile che corre lungo il perimetro, si riesce a stringere bene attorno al telaio del lucernario. Inoltre la fascia stessa è certificata come punto di ancoraggio provvisorio secondo la normativa UNI EN 795 - B e può essere utilizzata come punto di trattenuta in combinazione con una corda di collegamento e imbracatura.



La rete è disponibile nelle misure 2 x 2 m oppure 3 x 3 m e in colore nero (su richiesta verde).

Art. 03310017 2 x 2 m

Art. 03310018 3 x 3 m

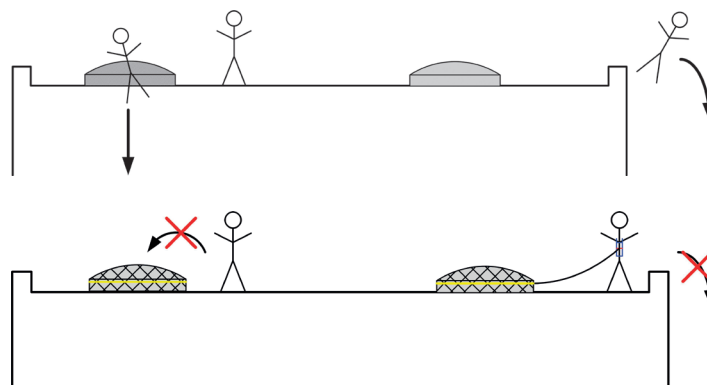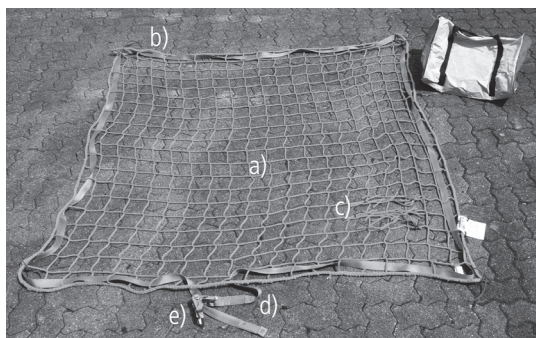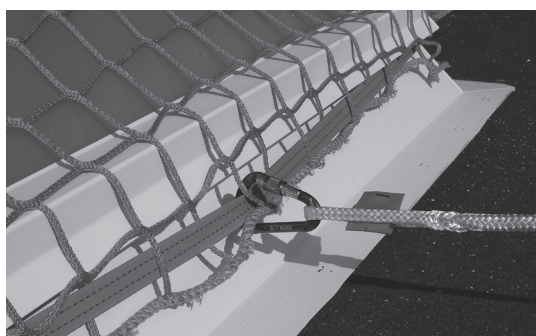

Descrizione:

- a) Rete in polipropilene
- b) Maniglie
- c) Rete di prova per la verifica annuale
- d) Fascia regolabile
- e) Fascia a cricchetto in acciaio zincato