

# Geländer Dynamic 150

43

R4

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das Geländer, das sich dem Boden und der Umgebung anpasst

- Dynamisch und anpassungsfähig in Neigung und Winkel
- Erfordert keine Lokalausweise
- Modifizierbar, abnehmbar und wieder montierbar
- Ohne Schweißpunkte

### Eigenschaften:



### Zertifizierungen:



### Anwendungsvideo:



new  
product



## Artikel und Abmessungen

| Artikel  | Produkt                                | Maße (cm)         | Material           |
|----------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 05DYN100 | Geländer                               | L 200             | Verzinkter Stahl*  |
| 05DYN200 | Geländer                               | L 200             | Cortenstahl*       |
| 05DYN300 | Aufpreis Pulverbeschichtung Geländer   | -                 | RAL Farben         |
| 05DYN110 | Vormontierter Endpfosten               | H 115             | Verzinkter Stahl** |
| 05DYN210 | Vormontierter Endpfosten               | H 115             | Cortenstahl**      |
| 05DYN310 | Aufpreis Pulverbeschichtung Endpfosten | -                 | RAL Farben         |
| 05DYN115 | Verstärktes L-Profil                   | 18 x 20 x Dicke 1 | Verzinkter Stahl   |
| 05DYN215 | Verstärktes L-Profil                   | 18 x 20 x Dicke 1 | Cortenstahl        |
| 05DYN315 | Aufpreis Pulverbeschichtung L Profil   | -                 | RAL Farben         |

\*Die Mittel- und Endpfosten werden je nach bestellten Metern und Reihen/Trakte berechnet

\*\*Für jede Reihe/Trakt wird 1 Endpfosten hinzugefügt

## Technisches Datenblatt


| Prüfung nach NTC 2018 mit 3 Belastungs-/Entlastungszyklen |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Maximallast 1. Zyklus                                     | 150 kg/m  |
| Maximallast 2. Zyklus                                     | 150 kg/m  |
| Maximallast 3. Zyklus                                     | 225 kg/m  |
| Verformung unter Last                                     |           |
| 50 kg/m                                                   | 5,14 mm   |
| 100 kg/m                                                  | 13,93 mm  |
| 150 kg/m                                                  | 32,03 mm  |
| 225 kg/m                                                  | 108,20 mm |

Schrauben und Bolzen sind im System enthalten; Befestigungen für Bodenbefestigung, Wand usw. sind ausgeschlossen.


# Geländer Dynamic 150 Details und Zubehör

43


R4

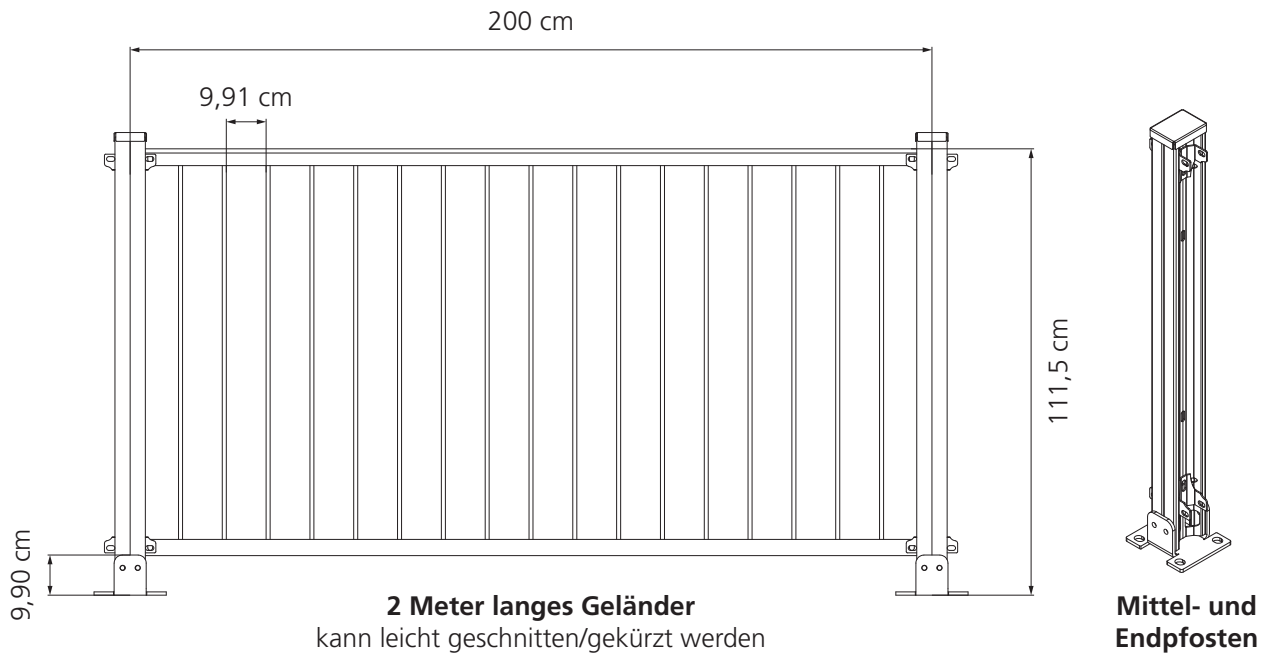

new  
product

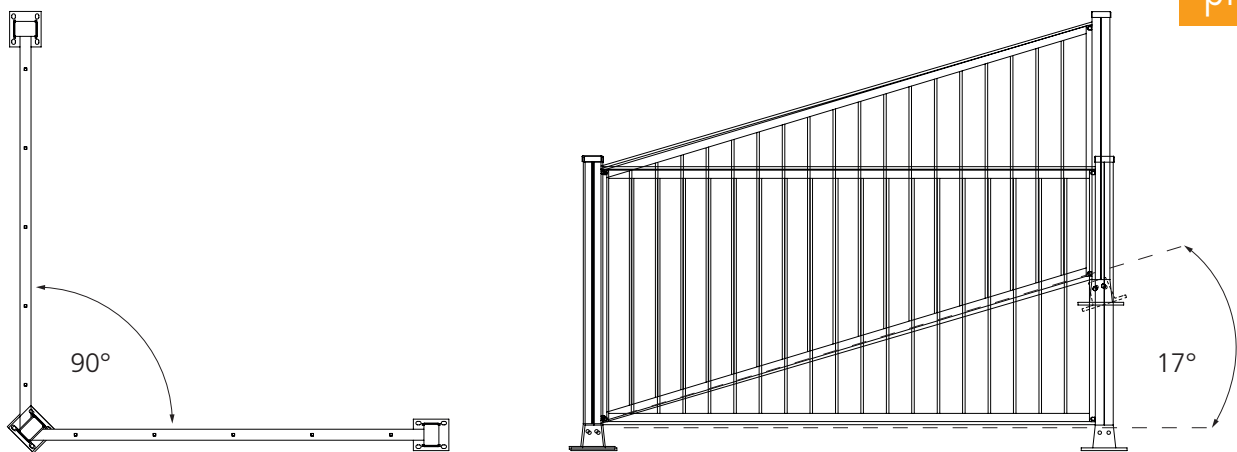

**Winkel (bis zu 90°) und Neigung (bis zu 17°)**  
jederzeit änderbar

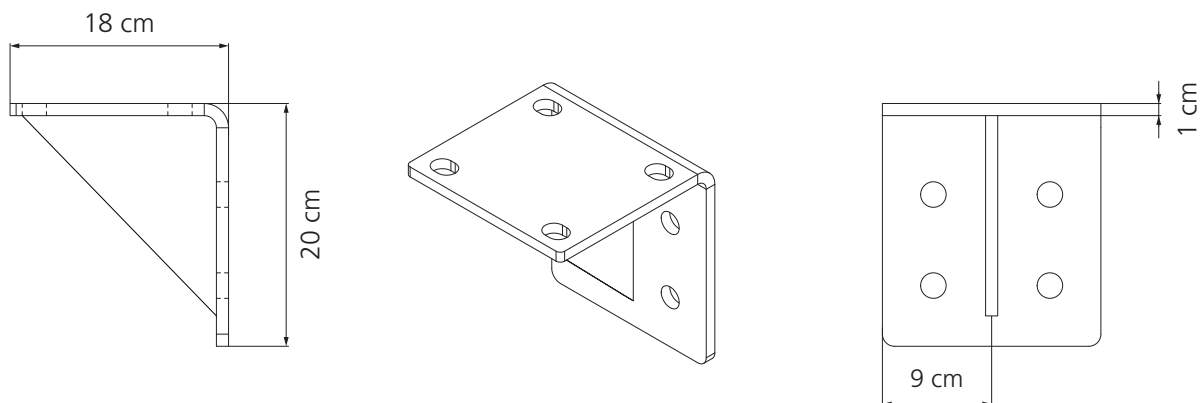

**L-Profil für die seitliche Befestigung**

# Geländer Dynamic 150 Verlegungsbeispiele

43

R4

new  
product

