

# Mikroperforierte PE- Folie



04

P3

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Die dünne Schutzschicht

- Trennschicht
- Ideal für den Einbau unter dem Estrich, als Trenn- und Gleitschicht
- Mikroperforiert, um eine Dampfsperrung zu verhindern
- Doppelte Verlegung, verbesserte Trennschicht

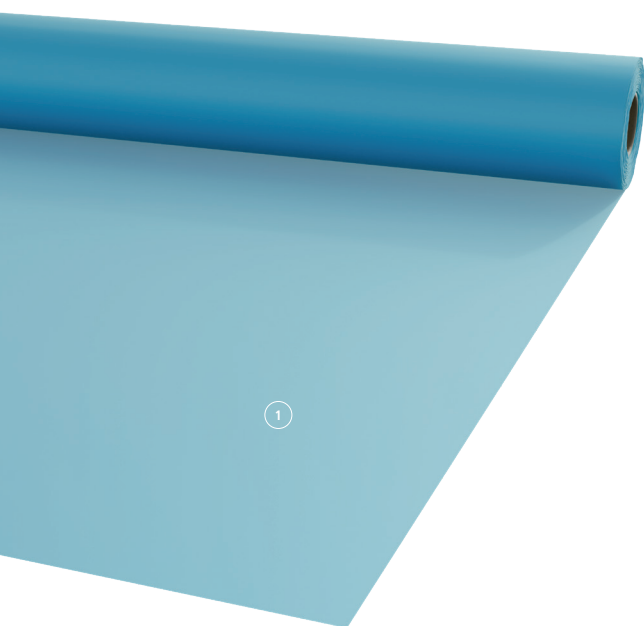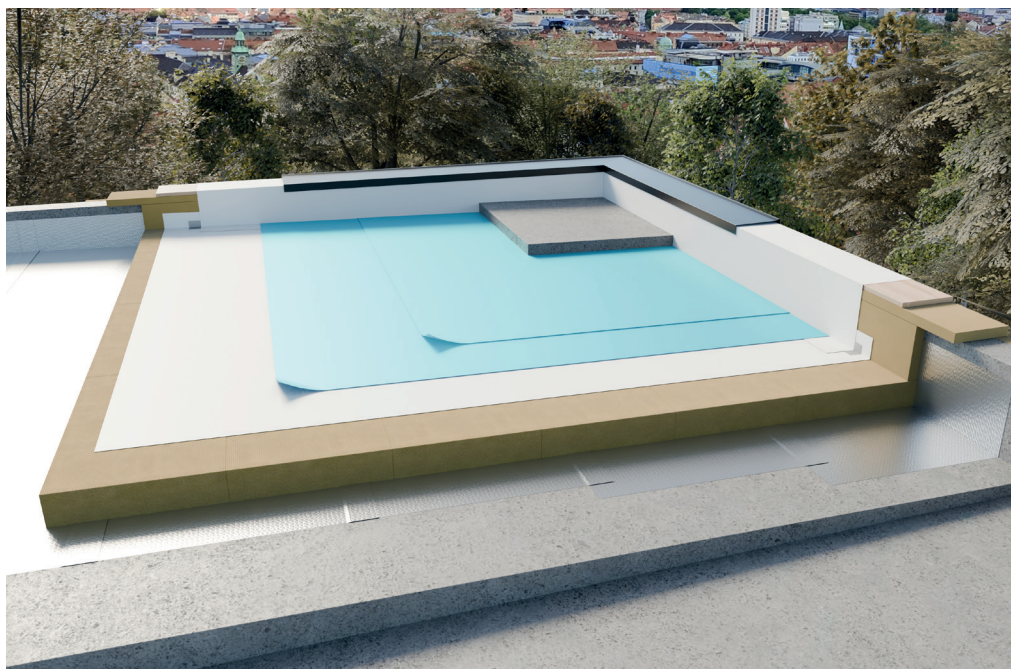

### Eigenschaften:



### Zusammensetzung:

- ① Mikroperforierte Folie in PE

### Artikel und Abmessungen

| Artikel  | Breite (m) | Länge (m) | Rolle (m²) | Palette (m²) |
|----------|------------|-----------|------------|--------------|
| PLA15001 | 4          | 70        | 280        | 15960        |

### Technisches Datenblatt

|                        |                        |                                                |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| Material               | PE mikroperforiert     |                                                |
| Farbe                  | halbtransparentes Blau |                                                |
| Flächengewicht         |                        | 93 g/m²                                        |
| Dicke                  |                        | 0,1 mm                                         |
| Dichte                 |                        | 0,93 g/cm³                                     |
| Bruchfestigkeit MD/CD* | DIN 527-3              | >15 N/mm² / >14 N/mm²                          |
| Dehnung MD/CD*         | DIN 527-3              | >300 / >350 %                                  |
| Verpackung             |                        | an der kurzen Seite zweimal gefaltet (h = 1 m) |

\*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird