

# IP Black 95/160


14

R1

## LES PLUS PRODUIT :

### Pas d'entrée d'animaux dans la façade

- Grille rouleau pour protéger l'avant toit
- Empêche le passage des oiseaux, des rongeurs et des insectes dans les façades ventilées à joints ouverts
- De couleur noire, invisible entre les joints de façade
- Stable aux rayons UV
- Facile à couper à la taille souhaitée

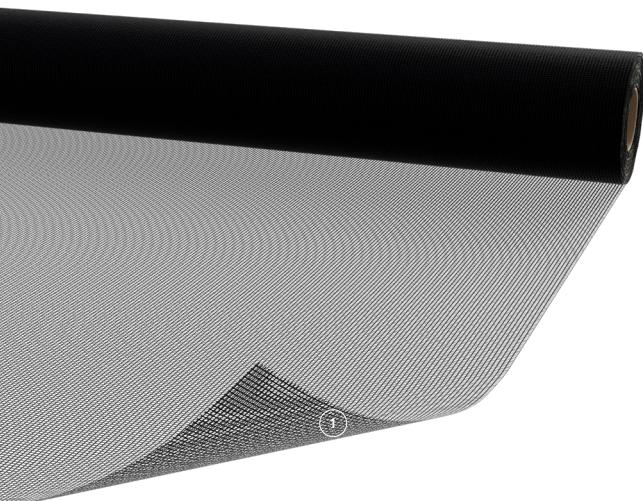

### Caractéristiques :



### Composition :

① Fibre de verre / PVC

### Article et dimensions

Article	Largeur (m)	Longueur (m)	Paq. (m <sup>2</sup> )
01086160	1,6	25	40

### Fiche technique

Matériau	35 % Fibre de verre / 65 % PVC		
Couleur	Noir		
Utilisation	Façade ventilée		
Grammage	EN 12127	~ 95 g/m <sup>2</sup>	
Texture pour 10 cm		vertical	horizontal
Nombre de fils		66	60
Epaisseur du fil		800 dtex	800 dtex
Résistance à la déchirure	EN ISO 13934-1	>500 N/5cm	>400 N/5cm
Stabilité UV	stable (espace max. 30 mm - max. 40 %)		
Lieu de stockage	sec, à l'abri de rayons UV, max. +30°C		

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit