


# Listello Metal 2.0

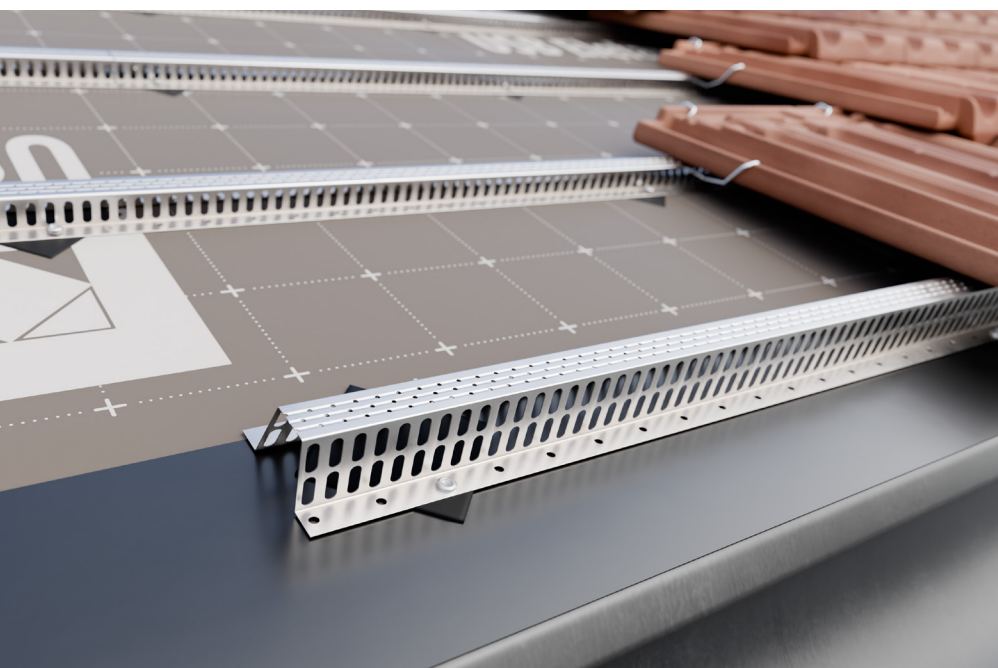


## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Perfetta combinazione tra ventilazione e ancoraggio

- Listello rompitratta per il montaggio di coppi o tegole
- Elemento in lamiera forata zincata
- Assicura la massima stabilità al manto di copertura
- Consente la ventilazione sottocoppo e sottotegola, lasciando libero il passaggio dell'aria lungo tutta la falda

## Caratteristiche:

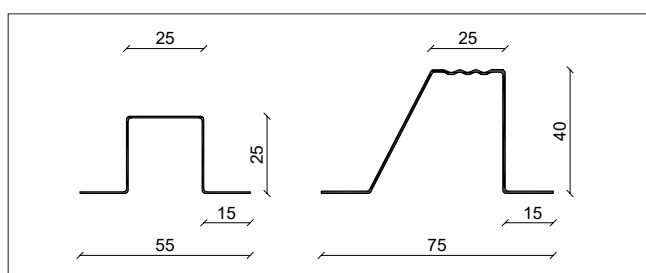

## Composizione:

Acciaio zincato ①

## Scheda tecnica

Materiale	acciaio zincato	
Larghezza	55 mm	75 mm
Lunghezza	2 m	
Altezza	25 mm	40 mm
Spessore lamiera	0,57 mm	0,80 mm
Diametro fori di fissaggio su base	5 mm (su supporto ligneo) 8,5 mm (su calcestruzzo o altro)	
Areazione	~70 cm <sup>2</sup> /m	~132 cm <sup>2</sup> /m
Imballo	20 pz/confezione	10 pz/confezione

## Articolo e dimensioni

Articolo	Misure (mmxm)	Altezza (mm)	Conf. (pz)
01087025	55x2	25	20
01087040	75x2	40	10