

Mikroperforierte PE- Folie



01

P3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die dünne Schutzschicht

- Trennschicht
- Ideal für den Einbau unter dem Estrich, als Trenn- und Gleitschicht
- Mikroperforiert, um eine Dampfsperrung zu verhindern
- Doppelte Verlegung, verbesserte Trennschicht

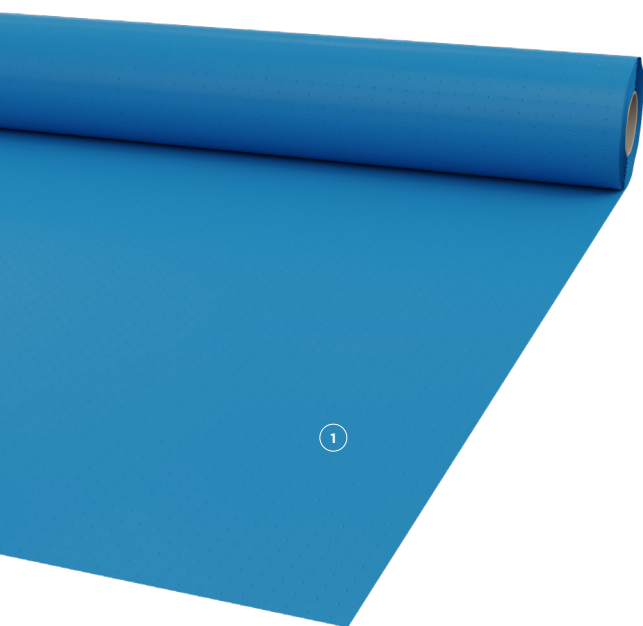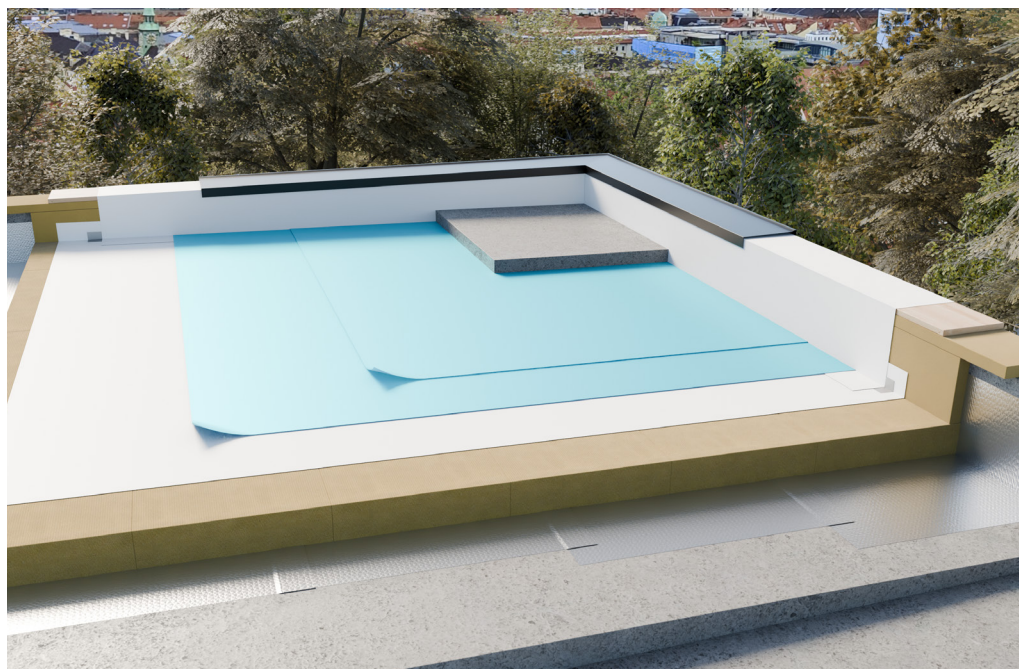

Eigenschaften:



Zusammensetzung:

- ① Mikroperforierte Folie in PE

Artikel und Abmessungen

Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Rolle (m²)	Palette (m²)
PLA15001	4	70	280	15960

Technisches Datenblatt

Material	PE mikroperforiert	
Farbe	halbtransparentes Blau	
Flächengewicht		138 g/m²
Dicke		0,15 mm
Schrumpungsgrad		keiner
Schmelzpunkt	DIN 53735	0,3 - 0,5 g/cm³
Dichte		0,92 - 0,925 g/cm³
Reißfestigkeit		-
Dehnung		-
Brandverhalten		E