

Venti-tech


07

R1

LES PLUS PRODUIT :

La tradition du toit ventilé

- Closoir ventilé rigide
- Idéal pour les toits en tuiles canal
- Brosse latérale anti-pluie et stabilisée aux rayons UV
- Empêche l'accès aux oiseaux et rongeurs
- Facile, rapide et léger à monter

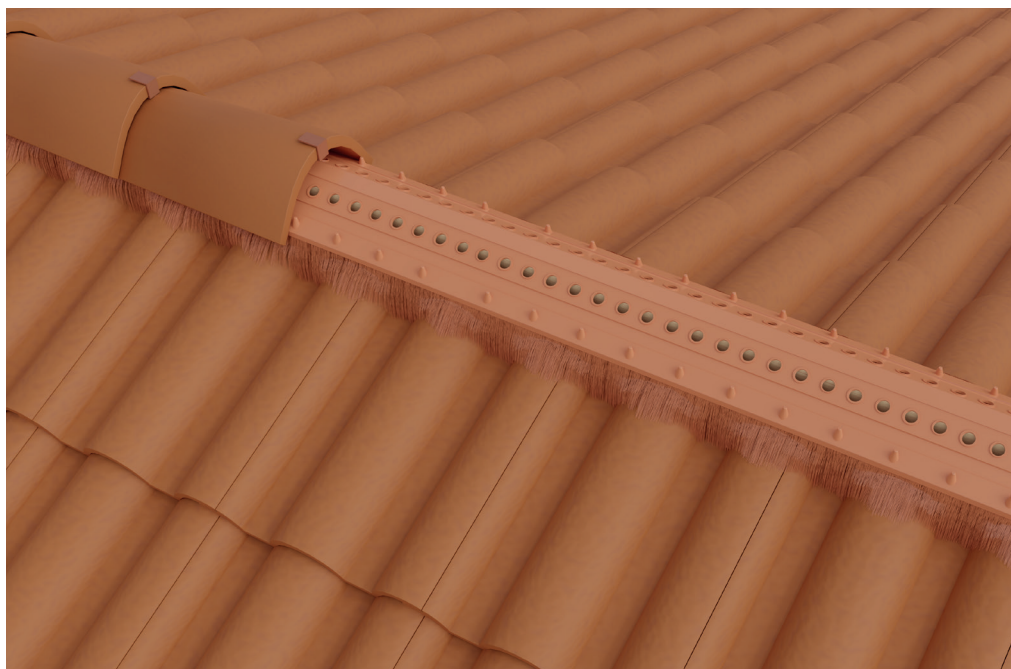

Composition :

- ① PVC
- ② Brosse latérale résistantes aux UV

Caractéristiques :



Fiche technique

| | | |
|------------------------|------------|---------------------------------|
| Matériau | | PVC |
| Largeur de la calotte | | 175 mm |
| Longueur | | 1 m |
| Hauteur des brosses | | 75 mm |
| Débit d'air (par côté) | DIN 4108-3 | >120 cm²/m |
| Emballage | | 20 pcs/carton |
| Palette | | 10 cartons |

Article et dimensions

| | |
|-------------------|--------------------|
| Couleurs / Taille | 75 x 175 mm |
| Rouge marron | 01021771 |
| Marron | 01021772 |
| Noir | 01021773 |