

**Caratteristiche:**



**Classificazione:**




**PUNTI DI FORZA  
IN BREVE:**

**Per l'ancoraggio su lamiera greca portante**

- Interasse fori su misura
- Compatibile con tipo C
- Anche per lamiera greca con isolante sovrastante

**Fissaggio su lamiera greca portante**

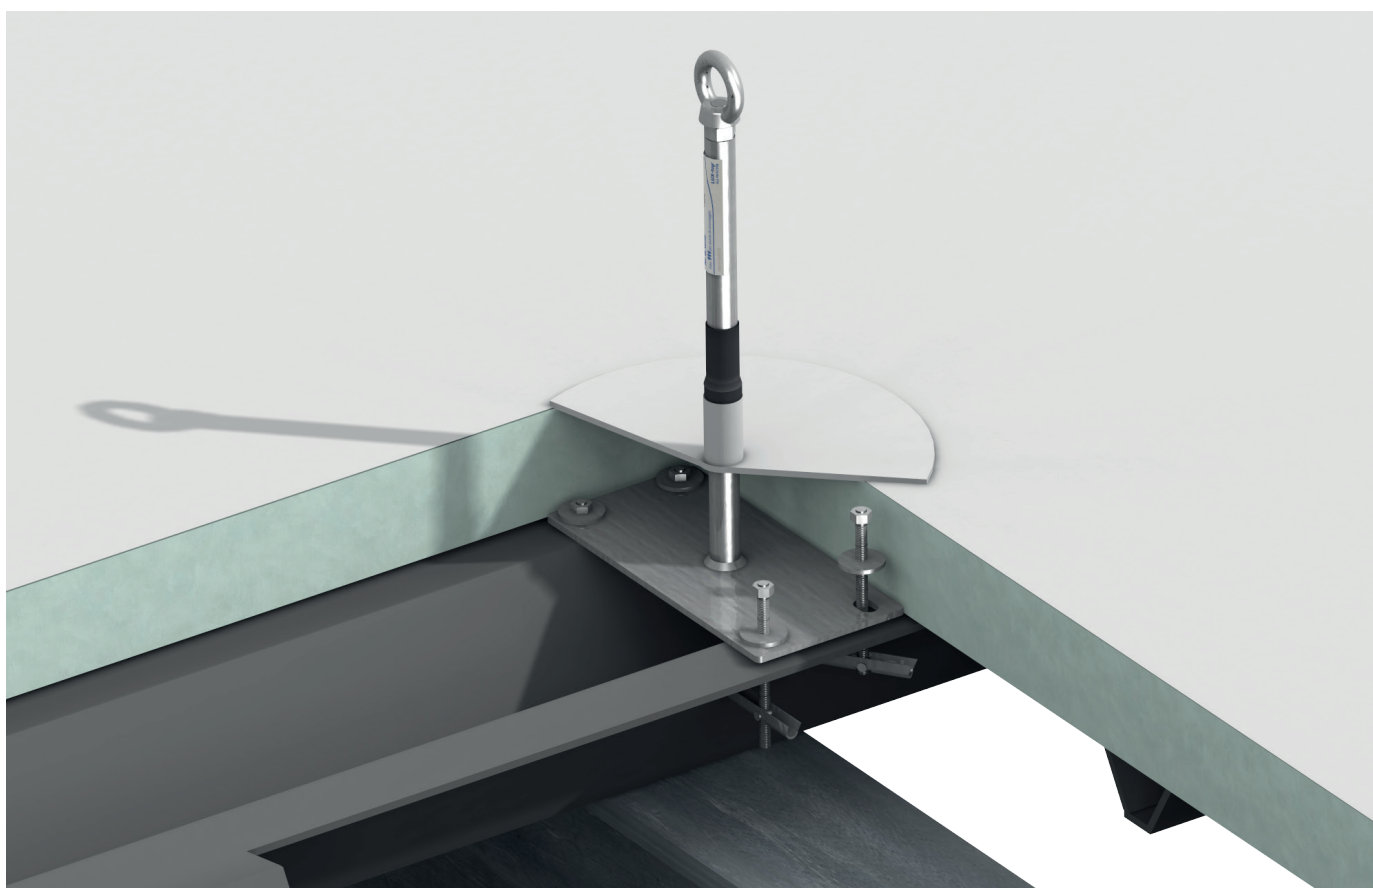

Fissaggio	
Sottostruttura	Lamiera greca
Spessore minimo	0,75 mm
Tipo lamiera	50/250, 106/250, 80/307, 135/310, 85/280
Fissaggio	4 ancore basculanti

Articolo e dimensioni		
Diametro (mm)	Misure[H] (mm)	Articolo
18	300	03102083
18	400	03102084
26	300	03102086
26	400	03102087
26	500	03102088

Dimensione piastra: in base alla misura del passo della greca