
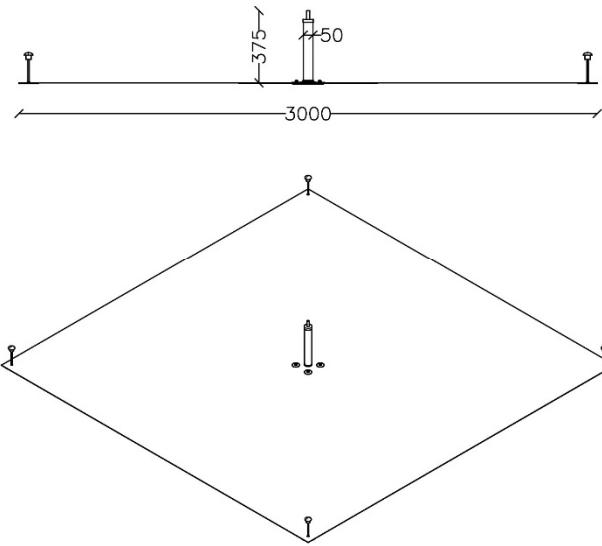


LUX-top EVERGREEN

Einzelanschlagpunkt für Flachdächer beschwert durch Schüttung
Riwega | safetymania

Produktdatenblatt
Art. Nr. 03EVG001
Revision Nr. 01 vom: 15/09/2021

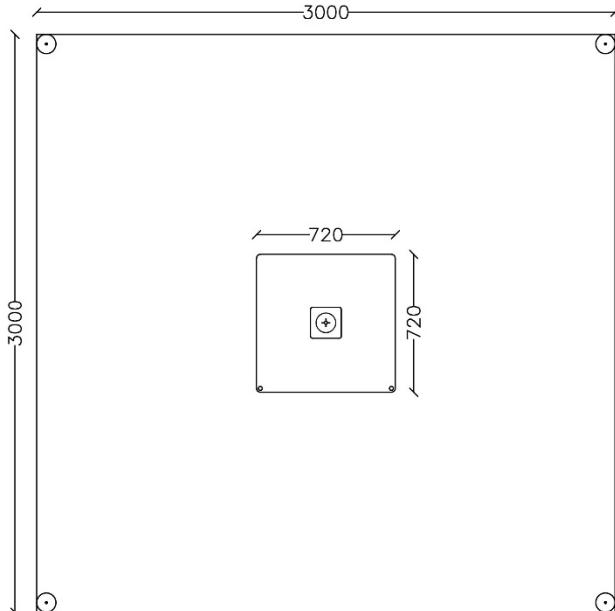

Eigenschaften	Maßeinheit	EVERGREEN		
Material		Edelstahl AISI 304		
Nutzeranzahl	Personen	2		
Max. Dachneigung	° (Grad)	5		
Maße	mm	3000 x 3000		
Gewicht	kg/m²	min. 80		
Bedeckung		Kies mit 1600 kg/m³ ≥ 5 cm	Substrat mit 1000 kg/m³ ≥ 8 cm	Substrat mit 800 kg/m³ ≥ 10 cm
Stabdurchmesser	mm	50		
Pfostenhöhe	mm	375		
Artikel		Art. 03EVG001		
Periodische Wartung		Jährlich		
Zertifizierungen		UNI EN 795:2012 – Typ E		

Mindestabstand von Dachkante	m	min. 2,5
Erlaubte Feldweite für Typ C	m	min. 3,5 - max. 8

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.