

Tape Corner

06

R3




PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La mejor para los encuentros de esquina

- Cinta acrílica de una cara
- Pre-doblada y parcialmente libre de líner para facilitar la instalación
- Caracterizada por un pegamento acrílico altamente adhesivo en cada superficie de instalación
- Doble uso, externo e interno, gracias a la superficie resistente al agua

Características:

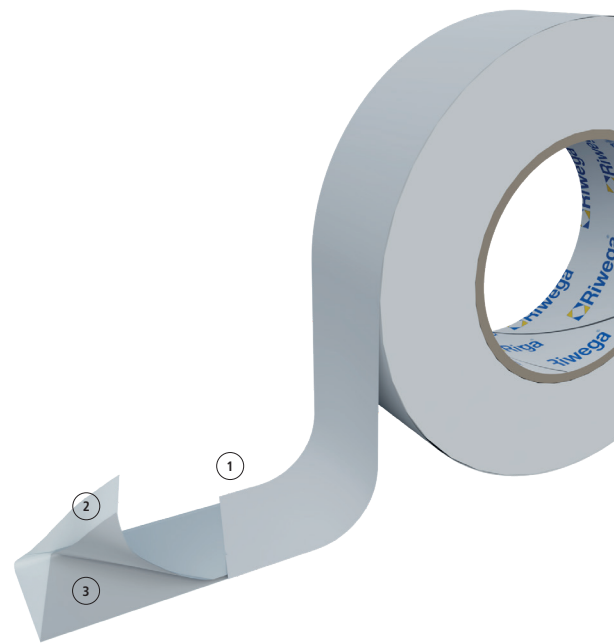

Ficha técnica

Pegamento		dispersión de poliacrilato
Soporte del pegamento		film de LDPE
Red de refuerzo		NO
Líner de protección		PARCIAL
Presencia disolventes y emolientes		NO
Valor Sd		~0,5 m
Temperatura de trabajo		≥+0°C
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C
Estabilidad a los rayos UV		4 meses*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

Composición:

- Líner de silicona ①
- Pegamento acrílico ②
- Polietileno ③

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape Corner 30/30	02040191	30+30x25	7	-
Tape Corner 12/48	02040192	12+48x25	5	-

Esta cinta solo se puede vender en los siguientes países: Italia, Croacia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia, Finlandia, Portugal, Bulgaria, Suiza, Grecia, Rumanía, Eslovaquia, Turquía

*en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos