
# **Coll Fire B**

## **LES PLUS PRODUIT:**

## La première bande certifiée au feu

- Ruban butyl monoadhésif
- Certifié classe B au feu
- Particulièrement adapté pour l'étanchéité de l'USB Fire Zero et USB Vita
- Avec de la colle butyle très durable, convient à toutes les surfaces de pose

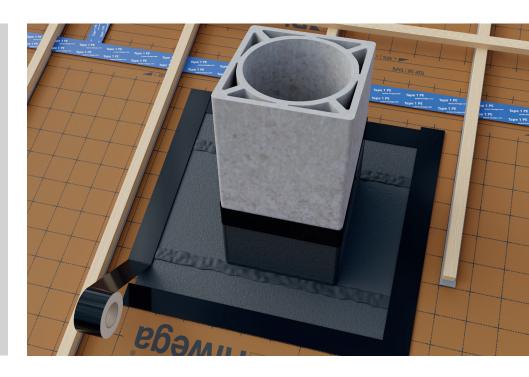

# 

## Composition :

- 1) Film en PET
- (2) Film en aluminium
- 3 Colle butyle
- (4) Film de protection

Article et dimensions						
Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)		
Coll Fire B	02044060	60x10	10	50		

### Caractéristiques :













nnique		
		butyl
ésif		Alu / PET
protection		OUI
	ISO 16000-6	30 μg/m³
		0,6 mm
	UNI EN 1931	1632 m
la traction MD/CD**	EN 12311-1	185 / 200 N/50mm
à la rupture MD/CD**	EN 12311-1	10 / 20 %
	ASTM D 2979	7.0 N
dhesion	ASTM D 1000	27 N/cm
atières solides		100 %
usion de vapeur d'eau μ	EN 1931	2720000
de traitement		+0°C / +40°C
la température		-30°C / +90°C
action au feu	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	B-s1, d0
		grande*
kage		sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C
ckage		max. 12 mois