
FDB Profile

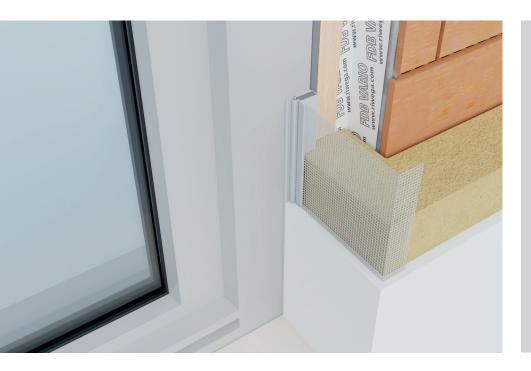

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El cerramiento en continuidad con el SATE y el enlucido

- Perfil de guía para enlucido
- Uso en interiores y exteriores, para unir el marco de la ventana al enlucido y al SATE
- Autoadhesivo, equipado con cinta expansiva y disponible en variantes con red para enlucido
- Garantiza una instalación de la ventana impermeable al agua, al aire y al viento

Características:
















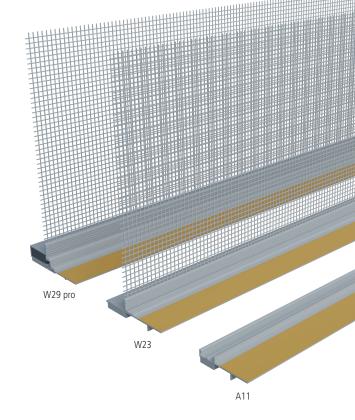

Artículo y dimensiones								
Variante	Artículo	Material	Junta	Medidas (cmxmm)	Espesor (mm)	L red (mm)	Malla red (mm)	Caja (m)
A11	02046011	Plástico	PE	240x9	5	-	-	48
W23	02046023	Plástico	PE	240x18	6	250	4x4	60
W29 pro	02046029	Plástico	PE+PUR	240x25	10	125	4x4	60