

Tip KONT DUO


34

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La impermeabilización adhesiva de doble cara continua para el tornillo

- Junta de punto de clavo adhesiva de doble cara
- Instalación rápida y precisa gracias a la doble superficie adhesiva
- Ideal para sellar pantallas y membranas transpirables al agua, al aire y al viento
- Uso versátil tanto en cubierta como en pared

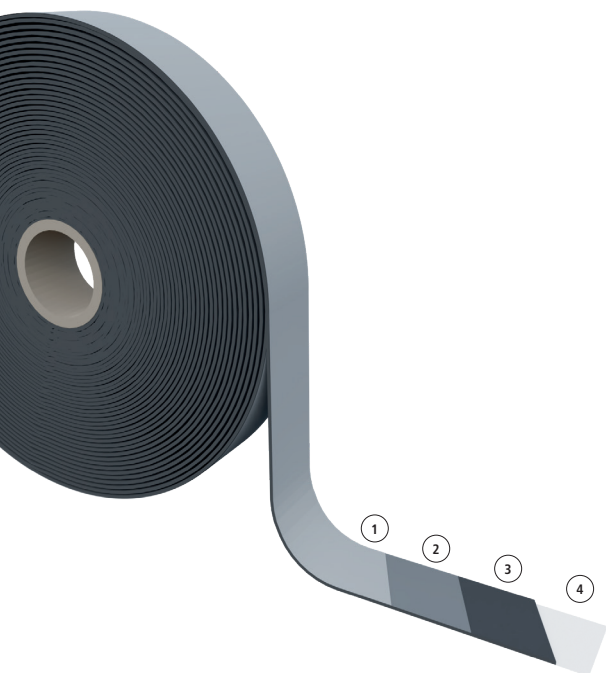


Composición:

- 1 Líner sintético
- 2 Pegamento acrílico
- 3 Espuma de PE
- 4 Pegamento acrílico

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tip KONT DUO 50	020450041	50x30	10	18
Tip KONT DUO 60	02045004	60x30	10	18

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Material		espuma de PE
Pegamento		acrílico
Líner de protección		SÍ
Espesor		3 mm
Peso específico		25 / 30 kg/m ³
Fuerza adhesiva	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Resistencia al corte	DIN EN 1943	500 g/625mm ²
Temperatura de trabajo		+10°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +95°C
Resistencia a la condensación		alta
Resistencia al envejecimiento		alta
Estabilidad a los rayos UV		limitada
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses