

# LUX-top RVT 12

19

R4

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Per coperture con pannelli fotovoltaici

- Per greche con ampio passo
- Fornito con 12 rivetti in alluminio e guarnizioni
- Compatibile con tipo C

## Caratteristiche:




## Certificazioni:



## Fissaggio su pannello sandwich

new  
product

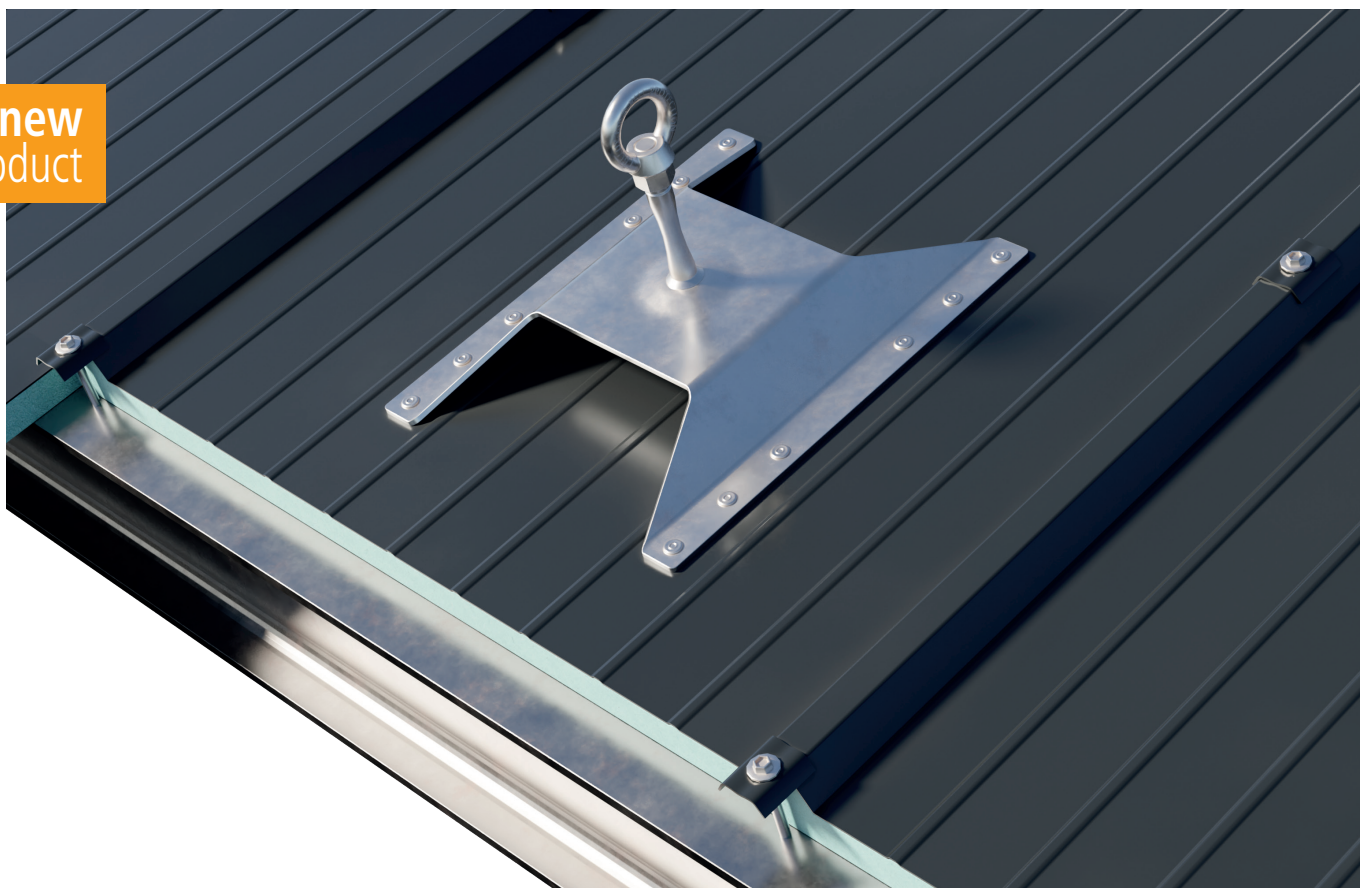

### Fissaggio

Sottostruttura	<b>Pannello sandwich</b>
Fissaggio	<b>12 BULB TITE rivetti in alluminio Ø 7,7 x 27,7 mm con anello sigillante</b>

### Articolo e dimensioni

Spessore minimo	<b>Acciaio 0,4 mm</b>
Altezza palo	<b>90 mm</b>
Altezza piastra	<b>47 mm</b>
Dimensione piastra	<b>292 x 350 mm</b>
Articolo	<b>031020422</b>