


# LUX-top LS II

Einzelanschlagpunkt mit Gegenplatte  
Riwega | safetymania

Produktdatenblatt  
Art. Nr. MO000020

Revision Nr. 00 vom: 26/08/2025

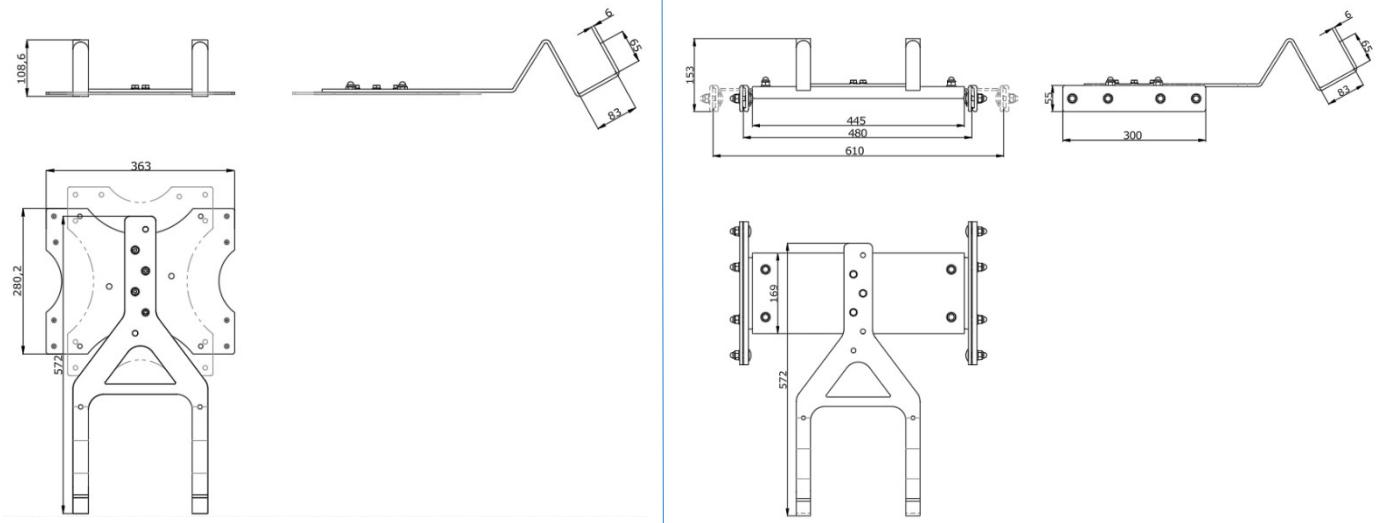

Eigenschaften	Maßeinheit	LUX-top LS II	
Material		Edelstahl AISI 304	
Nutzeranzahl	Personen	1	
Unterkonstruktion		Trapezblech	Stehfalzblech
Sickenabstand	mm	200-250 / 250-333 / nach Maß	330-460 / 480-610 / 590-720
Befestigung	mm	Inklusive 8 BULB TITE Blindnieten aus Aluminium	Inklusive 2 Klemmen in Aluminium
Maße	mm	320 / 520 x 260	
Fußplattendicke	mm	6	
Periodische Wartung		10 Jahre	
Zertifizierungen		DEKRA checked	

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.