


Tip KONT Fire B

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El primer sistema de impermeabilización continua de punto de clavo certificado contra el fuego

- Junta de punto de clavo adhesiva de una cara
- Certificado en clase de reacción al fuego B-s1,d0
- Ideal para sellar pantallas y membranas transpirables al agua, al aire y al viento
- Uso versátil tanto en cubierta como en pared, invisible incluso detrás de la fachada ventilada

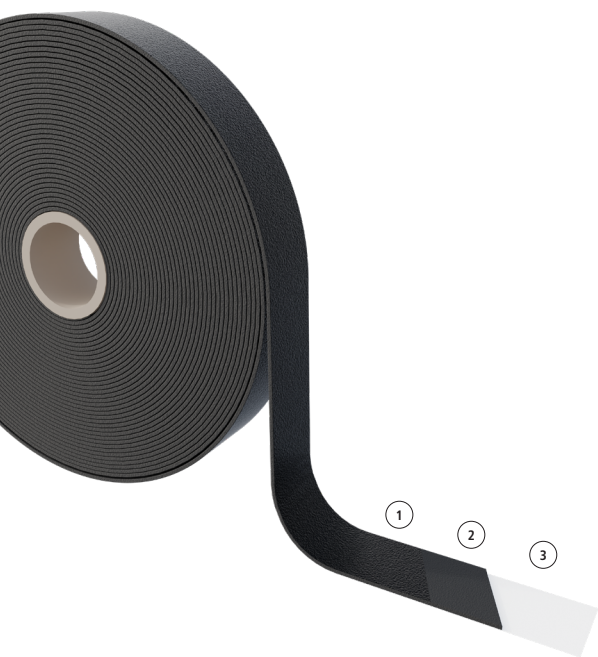


Composición:

- 1 Film de HDPE
- 2 Espuma de PE
- 3 Pegamento acrílico

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tip KONT Fire B 60	020450019	60x30	10	24

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Material		espuma de PE + film de HDPE
Pegamento		acrílico
Líner de protección		NO
Espesor		3,5 mm
Peso específico	ISO 845:2009	30 kg/m³
Estructura celular		celdas cerradas
Conductividad térmica (λ)		0,038 W/mK
Temperatura de trabajo		+10°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-20°C / +80°C
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1:2019	B-s1,d0
Resistencia al envejecimiento		alta
Estabilidad a los rayos UV		alta
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses