
Watec Drain

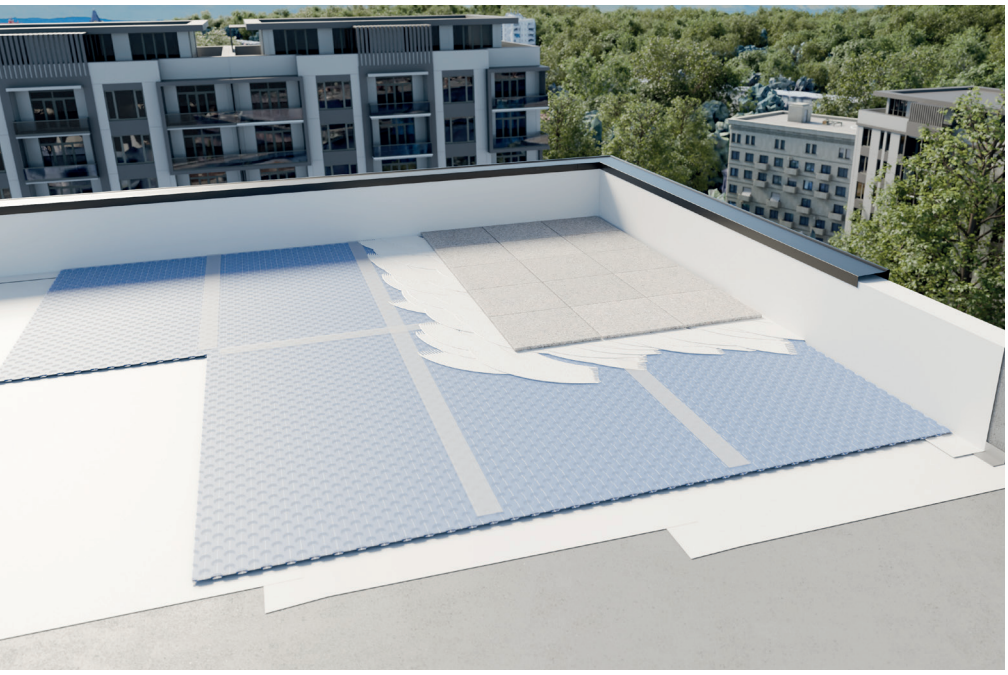

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die dünne verfliesbare Schicht


- Drainageschicht für bestehende Böden oder Pakete mit geringer Dicke
- Direktes Aufkleben von Fliesen
- Geeignet für Neigungen von 1% oder mehr
- Zusammenklappbar und formbar für Treppen oder Details

Eigenschaften:

5 years guarantee


Klassifizierung:

DE
DIN 18531-1:
2017-07
6.8



Klebeband für Watec Drain: Watec ST

Artikel: PLA150091
Breite: 10 cm
Länge: 25 m
Verpackung: 4 Stk.

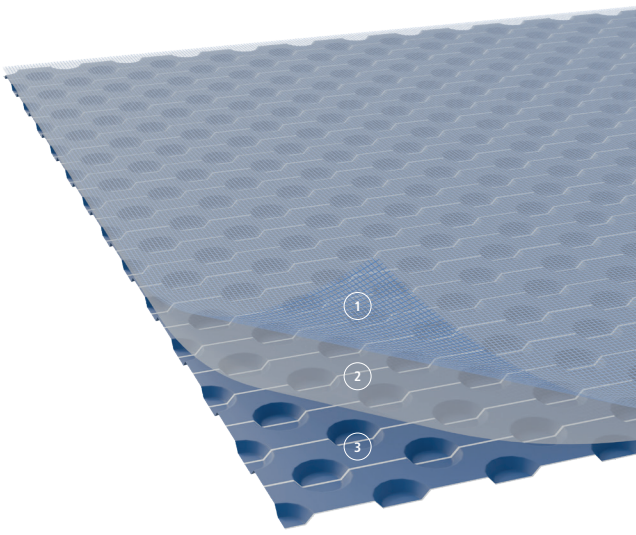

Zusammensetzung:

Glasfaserverstärkungsgewebe (1)
Intelligentes Gewebe (2)
Drainageschicht aus Polypropylen (3)

Technisches Datenblatt

Material		**Polypropylen-Folie / Ventilationsschicht / Glasfaserverstärkungsgewebe**
Dicke		**9 mm**
Temperaturbeständigkeit		**-30°C / +70°C**
Statische Druckbeständigkeit		**30 kN/m²**
Mindestmenge Verbrauch Fliesenkleber		**~ 3,9 / 4 kg/m² hinzufügen von Klebstoff für die Verlegung des Belages**
Lagerhaltung		**Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit**

Artikel und Abmessungen

Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Rolle (m²)	Palette (m²)
PLA15009	1,02	1,96	2	200

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird