

RF - FKD 25 Drän- und Wasserspeicherelement


05

P5

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das optimale Wasserrückhalt und Drainageelement für extensive Dachbegrünungen

- Je nach Projekt beidseitig verwendbar
- Für Dächer von 0-10% Neigung
- Schnelle und einfache Verlegung ohne Befestigung und Verklebung
- Auch für Umkehrdächer geeignet
- Optimaler Kompressionswiderstand

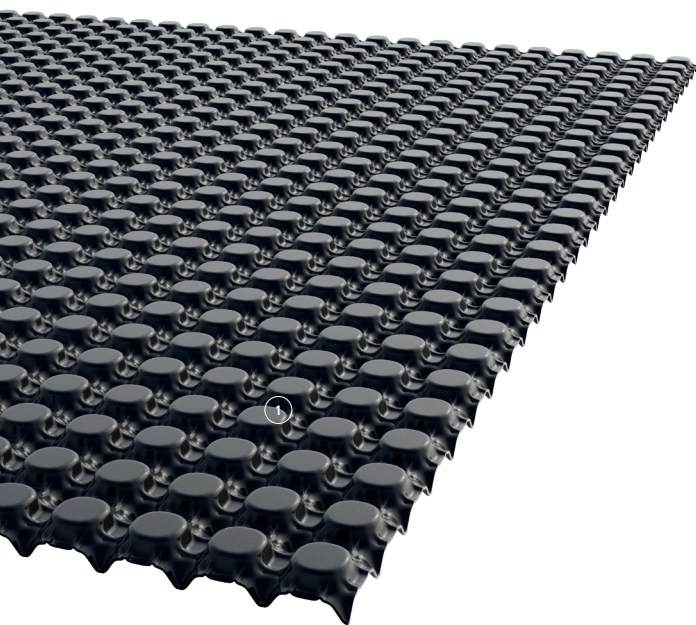

Zusammensetzung:

- ① Recyceltes HDPE

Artikel und Abmessungen

Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Rolle (m²)	Palette (m²)
PLA55025	2	1	2	700

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Material		Recyceltes HDPE
Farbe		schwarz
Flächengewicht		1,35 kg/m²
Dicke		25 mm
Kompressionswiderstand	EN ISO 25619-2	200 kN/m²
Drainagekapazität (20 kPa)	EN ISO 12958	i=0,01 0,99 l/sm
		i=0,02 1,41 l/sm
		i=0,05 2,20 l/sm
		i=1,00 10,03 l/sm
Wasserspeicher		kl. Becher ~ 3,6 l/m²
		gr. Becher ~ 5 l/m²
Stockkapazität		kl. Becher ~ 14,5 l/m²
		gr. Becher ~ 7,5 l/m²
Trittschalldämmung	EN ISO 10140 ISO 717-2	bestanden
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt